



Naświetlacz Olympus G2

- Wydajne, profesjonalne rozwiązanie do oświetlania obiektów i terenów sportowych
- Uniwersalny sterownik LED z elastycznymi metodami montażu i wejściem zasilania 220-400 VAC
- Standardowa kompatybilność ze ściemnianiem DALI2 / 1-10V / DMX
- Solidna konstrukcja: stopnie ochrony IP66 i IK08 wraz z linką zabezpieczającą
- Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt wiązki	Masa Netto (kg/szt.)
Oprawa (bez sterownika)								
720001013200	LED FloodOly-P2 Re600-600W-740-XAS-LUM	HID 1000W	600	84000	140	4000	25° x 108°	15.23

Akcesoria



709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098001800
FloodOly-P Aiming-Device



709098003200
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod



709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod



720001009300
FloodOly-P2 Driver-600W-DA/10V/DMX-XAS

Wymiary i pakowanie

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	100 000 h
Trwałość (L80)	70 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	6
Sciemnianie	DALI2 / 1-10V / DMX
Wykończeniowy	Czarny matowy
CRI	> 70
Stopień ochrony (IP)	IP66
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie	False
Próba rozżarzoną drutem	850 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 0,003 %
Power factor (PF)	≥ 0,95
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	20 kV


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	200 - 528 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu
	Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan
Wykonanie pokrywa	Poliwęglan
Odporność na zastosowania przybrzeżne	Tak

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-30 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-30 ~ 50 °C



Rysunki techniczne (mm)

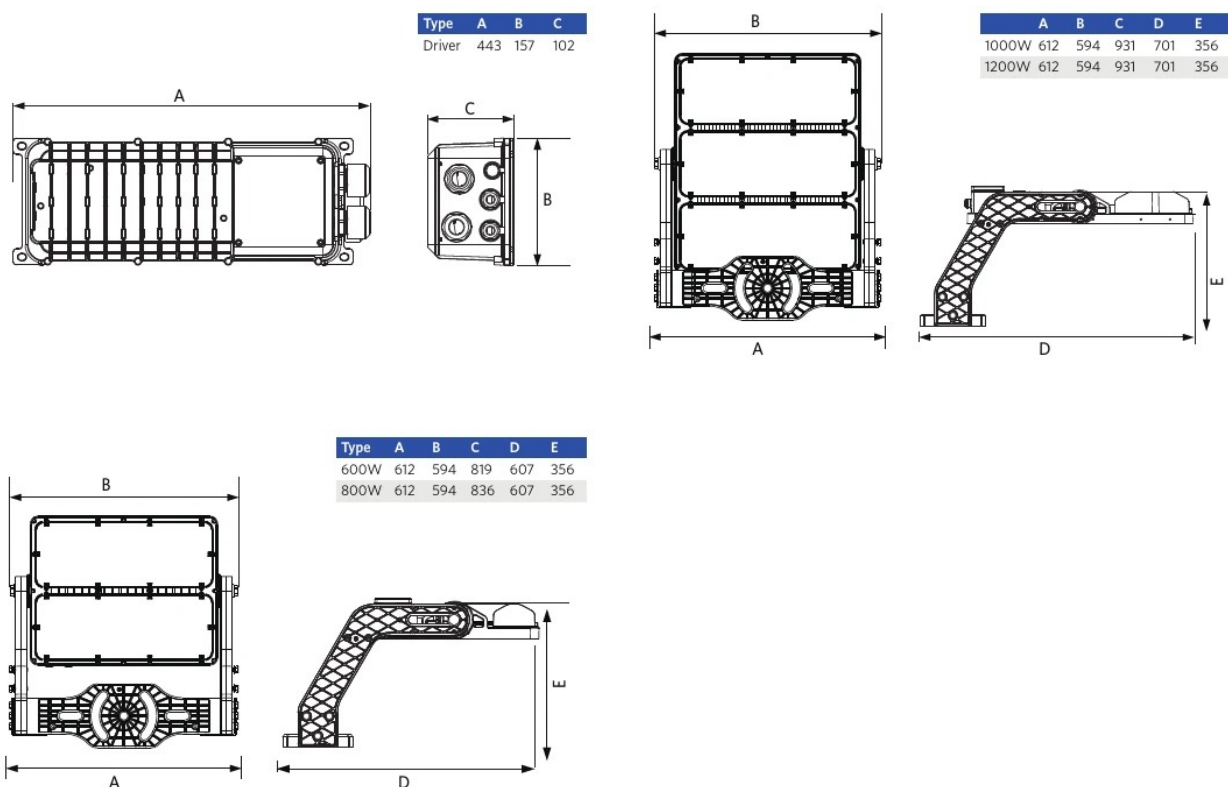

Dane fotometryczne

