



## Taśm LED - IP67

- Pełna gama taśm LED
- Szerokie portfolio profili z różnymi opcjami kolorystycznymi



## Specyfikacja

| Kod produktu | Opis produktu                | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | LEDs per meter | Minimalna długość cięcia | Moc na metr | Lumen na metr | Masa Netto (kg/szt.) |
|--------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| <b>IP67</b>  |                              |                    |                         |                |                          |             |               |                      |
| 806001007500 | LEDStrip-E 4.8W-940-600-IP67 | 120                | 4000                    | 120            | 50                       | 4.8         | 600           | 0.25                 |

## Akcesoria



806098001800  
LEDStrip Profile-SF-10x10-AL



806098002000  
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002200  
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL



806098002400  
LEDStrip Profile-RC-10x10-AL



806098002500  
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600  
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



820002006500  
LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67



820002006600  
LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67



820002006700  
LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67



820003003900  
LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67



820003004000  
LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67



820003004100  
LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67



806098004600  
LEDStrip Silicone-Kit-IP67




806098004700  
LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67

# Wymiary i pakowanie


| Przedmiot    |                                  |              | Skrzynka             |                       |               |              |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                    | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN           | szt./pudełko |
| 806001007500 | LEDStrip-E 4.8W-940-600-IP67     | 94054239     | 240x220x14           | 0.34                  | 6941491788586 | 1            |
| 806098001800 | LEDStrip Profile-SF-10x10-AL     | 94059900     | 2050x33x33           | 0.20                  | 6931783054383 | 1            |
| 806098001900 | LEDStrip Profile-SF-10x10-BL     | 94059900     | 2050x33x33           | 0.20                  | 6931783054390 | 1            |
| 806098002000 | LEDStrip Profile-SF-15x15-AL     | 94059900     | 2050x33x33           | 0.20                  | 6931783054406 | 1            |
| 806098002100 | LEDStrip Profile-SF-15x15-BL     | 94059900     | 2050x33x33           | 0.20                  | 6931783054413 | 1            |
| 806098002200 | LEDStrip Profile-SF-17x7-AL      | 94059900     | 2050x33x33           | 0.20                  | 6931783054420 | 1            |
| 806098002300 | LEDStrip Profile-SF-17x7-BL      | 94059900     | 2050x33x33           | 0.20                  | 6931783054437 | 1            |
| 806098002400 | LEDStrip Profile-RC-10x10-AL     | 94059900     | 2050x33x33           | 0.20                  | 6931783054444 | 1            |
| 806098002500 | LEDStrip Profile-RC-15x15-AL     | 94059900     | 2050x33x33           | 0.20                  | 6931783054451 | 1            |
| 806098002600 | LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL | 94059900     | 2050x33x33           | 0.20                  | 6931783054468 | 1            |
| 820009007900 | LEDDriver 24V-36W                | 85369010     | 200x50x38            | 0.17                  | 6941491787428 | 1            |
| 820009008000 | LEDDriver 24V-60W                | 85369010     | 237x50x38            | 0.23                  | 6941491787435 | 1            |
| 820009008100 | LEDDriver 24V-120W               | 85369010     | 298x50x38            | 0.23                  | 6941491787398 | 1            |
| 820009008200 | LEDDriver 24V-160W               | 85369010     | 298x50x38            | 0.28                  | 6941491787404 | 1            |
| 820009008300 | LEDDriver 24V-240W               | 85369010     | 335x51x38            | 0.28                  | 6941491787411 | 1            |
| 820002006100 | LEDDriver 24V-40W-DALI/10V/PWM   | 85369010     | 188x45x32            | 0.21                  | 6941491788197 | 1            |
| 820002006200 | LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM   | 85369010     | 301x46x37            | 0.44                  | 6941491788203 | 1            |
| 820002006300 | LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM  | 85369010     | 301x46x37            | 0.44                  | 6941491788210 | 1            |
| 820002006400 | LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM  | 85369010     | 366x46x37            | 0.63                  | 6941491788227 | 1            |
| 820002006500 | LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67      | 85369010     | 310x82x27            | 0.84                  | 6941491788234 | 1            |
| 820002006600 | LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67     | 85369010     | 310x82x27            | 0.83                  | 6941491788241 | 1            |
| 820002006700 | LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67     | 85369010     | 290x85x31            | 1.08                  | 6941491788258 | 1            |
| 820003003900 | LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67   | 85369010     | 310x82x27            | 0.81                  | 6941491788265 | 1            |
| 820003004000 | LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67  | 85369010     | 310x82x27            | 0.85                  | 6941491788272 | 1            |
| 820003004100 | LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67  | 85369010     | 290x85x31            | 1.08                  | 6941491788289 | 1            |
| 806098004600 | LEDStrip Silicone-Kit-IP67       | 32141010     | 61x12x11             | 0.04                  | 6931783054369 | 1            |
| 806098004700 | LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67    | 39174000     | 21x12x9              | 0.04                  | 6931783054376 | 1            |

| Parametry techniczne    |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Trwałość (L70)          | 50 000              |
| Sciemnianie             | DALI2 / 1-10V / PWM |
| CRI                     | > 90                |
| Stopień ochrony (IP)    | IP67                |
| Grupa ryzyka (EN 62471) | RG0                 |
| W tym zasilanie         | False               |

| Zasilanie elektryczne   |             |
|-------------------------|-------------|
| Częstotliwość           | 50 - 60     |
| Napięcie AC             | 220 - 240   |
| Wykonanie               |             |
| Długość                 | 5000        |
| Warunki użytkowania     |             |
| Zakres temperatur pracy | -10 ~ 45 °C |
| Temperatura użytkowania | 25 °C       |
| Temperatura składowania | -25 ~ 50 °C |

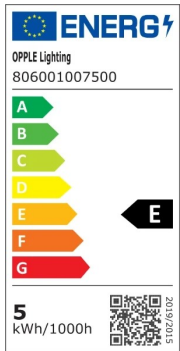

# Rysunki techniczne (mm)

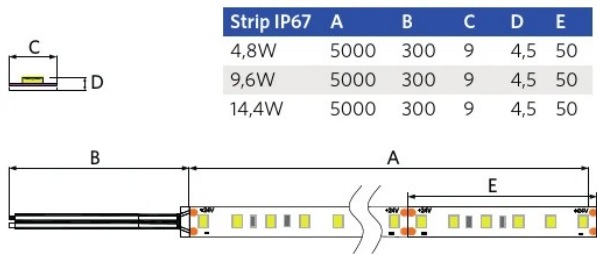

| IP67 Driver | A   | B  | C  |
|-------------|-----|----|----|
| 75W         | 290 | 61 | 25 |
| 150W        | 290 | 61 | 25 |
| 240W        | 270 | 68 | 30 |