



Naświetlacz Olympus G2

- Wydajne, profesjonalne rozwiązanie do oświetlania obiektów i terenów sportowych
- Uniwersalny sterownik LED z elastycznymi metodami montażu i wejściem zasilania 220-400 VAC
- Standardowa kompatybilność ze ściemnianiem DALI2 / 1-10V / DMX
- Solidna konstrukcja: stopnie ochrony IP66 i IK08 wraz z linką zabezpieczającą
- Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt wiązki	Masa Netto (kg/szt.)
Możliwości kierowcy								
720001010800	FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX-XAS		1000					5.8

Wymiary i pakowanie

Przedmiot				Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko	
720001010800	FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX-XAS	85369010	515x230x210	6.80	6941491785875	1	

Parametry techniczne

Ściemnianie	DALI2 / 1-10V / DMX
Stopień ochrony (IP)	IP66
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	I
W tym zasilanie	True
Power factor (PF)	≥ 0,95

Zasilanie elektryczne

Napięcie AC	200 - 528 V
-------------	-------------

Wykonanie


Obudowa	Aluminium
---------	-----------

Warunki użytkowania


Temperatura użytkowania	25 °C
-------------------------	-------




Rysunki techniczne (mm)

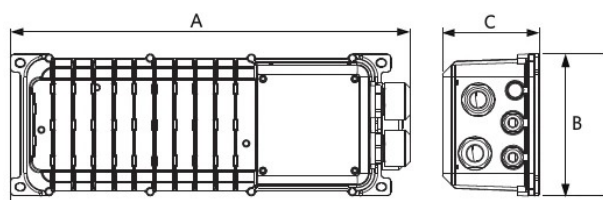

Type	A	B	C
Driver	443	157	102

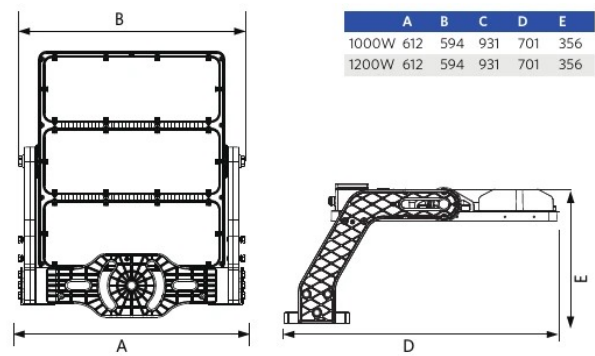

	A	B	C	D	E
1000W	612	594	931	701	356
1200W	612	594	931	701	356

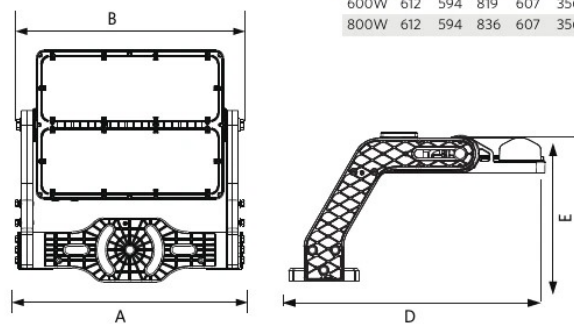

Type	A	B	C	D	E
600W	612	594	819	607	356
800W	612	594	836	607	356