



## Highbay Performer G6

- Wysokiej jakości rozwiązanie LED Highbay z ulepszoną ultra płaską konstrukcją
- Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji
- Wyposażony w złącze IP68
- Idealne do sal gimnastycznych i obiektów sportowych



## Specyfikacja

| Kod produktu | Opis produktu            | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Lumen | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Kąt wiązki | Masa Netto (kg/szt.) |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| On-Off       |                          |                 |         |       |                    |                         |            |                      |
| 545001122100 | LEDHighbay-P6 170W-840-N | HID 600W        | 170     | 32300 | 190                | 4000                    | 60°        | 3.28                 |

## Akcesoria



545001123300  
LEDHighbay-P6 Reflector  
D390



545098011700  
LEDHighbay-P6 Bracket



545098011600  
LEDHighbay-P6 Pole

## Wymiary i pakowanie


| Przedmiot    |                                 |              | Skrzynka             |                       |               |              |
|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                   | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN           | szt./pudełko |
| 545001122100 | LEDHighbay-P6 170W-840-N        | 94051190     | 426x426x131          | 4.18                  | 6941491745329 | 1            |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000     | 265x245x205          | 0.08                  | 6941497708991 | 1            |
| 545001123300 | LEDHighbay-P6 Reflector D390    | 94059900     | 563x563x230          | 10.00                 | 6941491748887 | 1            |
| 545098011700 | LEDHighbay-P6 Bracket           | 94051190     | 363x363x65           | 0.30                  | 6941491748931 | 1            |
| 545098011600 | LEDHighbay-P6 Pole              | 94059900     | 144x144x47           | 0.11                  | 6941491748924 | 1            |

| Parametry techniczne                              |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Trwałość (L70)                                    | 100 000 h          |
| Trwałość (L80)                                    | 70 000 h           |
| Trwałość (L80) HT                                 | - h                |
| Trwałość (L90)                                    | 50 000 h           |
| Liczba cykli włączania i wyłączania               | 100 000            |
| Spójność kolorów (SDCM)                           | 5                  |
| Sciemnianie                                       | On-Off             |
| Wykończeniowy                                     | Szary Pantone 417U |
| CRI                                               | > 80               |
| Skuteczność (lm/W)                                | 190 lm/W           |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP66               |
| Udarność (IK)                                     | IK08               |
| Klasa ochrony                                     | I                  |
| Grupa ryzyka (EN 62471)                           | RG1                |
| W tym zasilanie                                   | True               |
| Próba rozżarzoną drutem                           | 850 °C             |
| Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin) | ≤ 1 %              |
| Power factor (PF)                                 | ≥ 0,95             |
| Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)                  | 4 kV               |



| Zasilanie elektryczne |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość         | 50 - 60 Hz                  |
| Napięcie AC           | 220 - 240 V                 |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu |
| Długość kabla 230 V   | 1 m                         |

| Wykonanie         |            |
|-------------------|------------|
| Obudowa           | Aluminium  |
| Optyka            | Poliwęglan |
| Wykonanie pokrywa | Poliwęglan |

| Warunki użytkowania     |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -30 - 50 °C |
| Temperatura użytkowania | 25 °C       |
| Temperatura składowania | -30 - 60 °C |

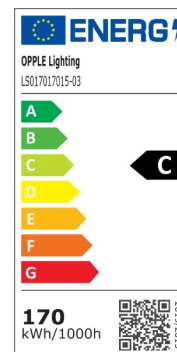

## Rysunki techniczne (mm)

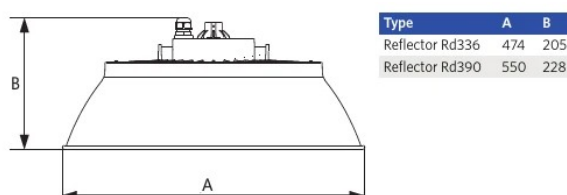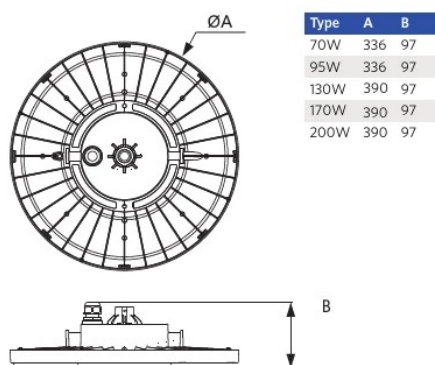

# Dane fotometryczne

