



## Highbay Performer G6

- Wysokiej jakości rozwiązanie LED Highbay z ulepszoną ultra płaską konstrukcją
- Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji
- Wyposażony w złącze IP68
- Idealne do sal gimnastycznych i obiektów sportowych



## Specyfikacja

| Kod produktu | Opis produktu                 | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Lumen | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Kąt wiązki | Masa Netto (kg/szt.) |
|--------------|-------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| Smart        |                               |                 |         |       |                    |                         |            |                      |
| 545001118100 | LEDHighbay-P6 130W-BLE2-857-N | HID 400W        | 130     | 24700 | 190                | 5700                    | 60°        | 3.28                 |

## Akcesoria



545001123300  
LEDHighbay-P6 Reflector  
D390



545098011700  
LEDHighbay-P6 Bracket



545098011600  
LEDHighbay-P6 Pole

## Wymiary i pakowanie

| Przedmiot    |                                   |              | Skrzynka             |                       |               |              |
|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                     | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN           | szt./pudełko |
| 54500118100  | LEDHighbay-P6 130W-BLE2-857-N     | 94051190     | 426x426x131          | 4.18                  | 6941491744926 | 1            |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3   | 39174000     | 265x245x205          | 0.08                  | 6941497708991 | 1            |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200     | 330x220x255          | 0.15                  | 6941497703972 | 1            |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor        | 85365005     | 100x100x130          | 0.19                  | 6941497778277 | 1            |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor       | 85365005     | 100x100x70           | 0.19                  | 6941497778260 | 1            |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch              | 85365005     | 89x101x21            | 0.10                  | 6941497778253 | 1            |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box    | 85176200     | 100x105x60           | 0.30                  | 6941497778291 | 1            |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W         | 85364900     | 110x57x37            | 0.10                  | 6941497778284 | 1            |
| 545001123300 | LEDHighbay-P6 Reflector D390      | 94059900     | 563x563x230          | 10.00                 | 6941491748887 | 1            |
| 545098011700 | LEDHighbay-P6 Bracket             | 94051190     | 363x363x65           | 0.30                  | 6941491748931 | 1            |
| 545098011600 | LEDHighbay-P6 Pole                | 94059900     | 144x144x47           | 0.11                  | 6941491748924 | 1            |

### Parametry techniczne

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Trwałość (L70)                                    | 100 000 h          |
| Trwałość (L80)                                    | 70 000 h           |
| Trwałość (L90)                                    | 50 000 h           |
| Liczba cykli włączania i wyłączania               | 100 000            |
| Spójność kolorów (SDCM)                           | 5                  |
| Sciemnianie                                       | BLE2               |
| Wykończeniowy                                     | Szary Pantone 417U |
| CRI                                               | > 80               |
| Skuteczność (lm/W)                                | 190 lm/W           |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP66               |
| Udarność (IK)                                     | IK08               |
| Klasa ochrony                                     | I                  |
| Grupa ryzyka (EN 62471)                           | RG1                |
| W tym zasilanie                                   | True               |
| Próba rozżarzoną drutem                           | 850 °C             |
| Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin) | ≤ 1 %              |
| Power factor (PF)                                 | ≥ 0,95             |
| Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)                  | 4 kV               |

### Zasilanie elektryczne


|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość       | 50 - 60 Hz                  |
| Napięcie AC         | 220 - 240 V                 |
| DC input voltage    | Patrz załącznik do katalogu |
| Długość kabla 230 V | 1 m                         |

### Wykonanie


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Obudowa           | Aluminium |
| Optyka            | Poliwegan |
| Wykonanie pokrywa | Poliwegan |

### Warunki użytkowania


|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -30 ~ 50 °C |
| Temperatura użytkowania | 25 °C       |
| Temperatura składowania | -30 ~ 60 °C |

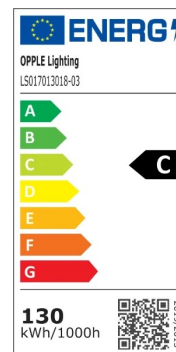

## Rysunki techniczne (mm)

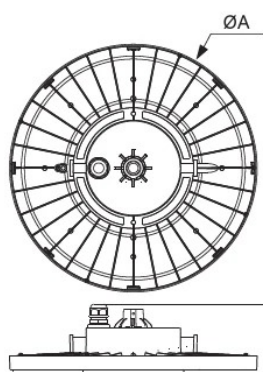

| Type  | A   | B  |
|-------|-----|----|
| Rd336 | 336 | 97 |
| Rd390 | 390 | 97 |

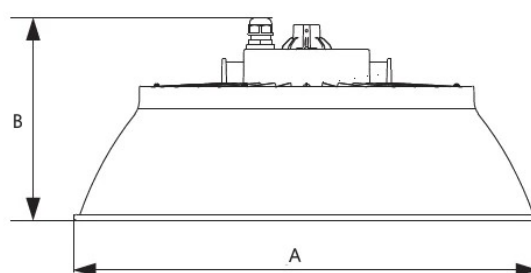

| Type            | A   | B   |
|-----------------|-----|-----|
| Reflector Rd336 | 474 | 205 |
| Reflector Rd390 | 550 | 228 |

# Dane fotometryczne

