



LED Strip - IP67

- Compleet assortiment LED Strips
- Breed profielportfolio met verschillende kleuropties



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	LEDs per meter	Minimale snijlengte	Vermogen per meter	Lumen per meter	Nettogewicht (kg/st)
IP67								
806001007300	LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP67	110	2700	120	50	4.8	600	0.25

Accessoires



806098001800
LEDStrip Profile-SF-10x10-AL



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL



806098002400
LEDStrip Profile-RC-10x10-AL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



820002006500
LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67



820002006600
LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67



820002006700
LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67



820003003900
LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67



820003004000
LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67



820003004100
LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67



806098004600
LEDStrip Silicone-Kit-IP67




806098004700
LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
806001007300	LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP67	94054239	240x220x14	0.34	6941491788562	1
806098001800	LEDStrip Profile-SF-10x10-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054383	1
806098001900	LEDStrip Profile-SF-10x10-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054390	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002200	LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054420	1
806098002300	LEDStrip Profile-SF-17x7-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054437	1
806098002400	LEDStrip Profile-RC-10x10-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054444	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
820009007900	LEDDriver 24V-36W	85369010	200x50x38	0.17	6941491787428	1
820009008000	LEDDriver 24V-60W	85369010	237x50x38	0.23	6941491787435	1
820009008100	LEDDriver 24V-120W	85369010	298x50x38	0.23	6941491787398	1
820009008200	LEDDriver 24V-160W	85369010	298x50x38	0.28	6941491787404	1
820009008300	LEDDriver 24V-240W	85369010	335x51x38	0.28	6941491787411	1
820002006100	LEDDriver 24V-40W-DALI/10V/PWM	85369010	188x45x32	0.21	6941491788197	1
820002006200	LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM	85369010	301x46x37	0.44	6941491788203	1
820002006300	LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM	85369010	301x46x37	0.44	6941491788210	1
820002006400	LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM	85369010	366x46x37	0.63	6941491788227	1
820002006500	LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67	85369010	310x82x27	0.84	6941491788234	1
820002006600	LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67	85369010	310x82x27	0.83	6941491788241	1
820002006700	LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67	85369010	290x85x31	1.08	6941491788258	1
820003003900	LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67	85369010	310x82x27	0.81	6941491788265	1
820003004000	LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67	85369010	310x82x27	0.85	6941491788272	1
820003004100	LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67	85369010	290x85x31	1.08	6941491788289	1
806098004600	LEDStrip Silicone-Kit-IP67	32141010	61x12x11	0.04	6931783054369	1
806098004700	LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67	39174000	21x12x9	0.04	6931783054376	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000
Dimbaarheid	DALI2 / 1-10V / PWM
Kleurweergave index (CRI)	> 90
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Risicogroep (EN 62471)	RGO
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60
Nominale spanning	220 - 240
Materiaal eigenschappen	
Lengte	5000
Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C

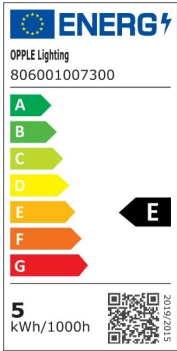

Maatschets (mm)

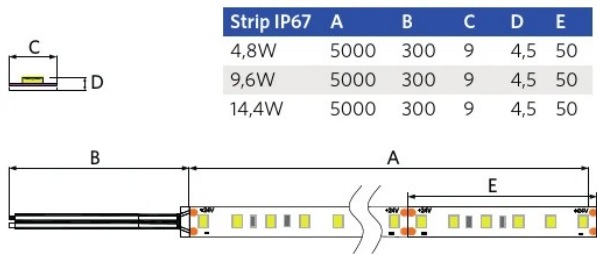

IP67 Driver	A	B	C
75W	290	61	25
150W	290	61	25
240W	270	68	30