



## Schijnwerper Floodlight Modulo Performer G2

- Krachtige professionele schijnwerperfamilie van 70 tot 380 W
- Nauwkeurig optisch ontwerp voor gebieds-, object- en gevelverlichting
- Zeer slanke aluminium behuizing met geïntegreerde heatsink en beschermglas
- Hoge efficiëntie van 140 lm/W
- Gemakkelijk toegankelijk drivercompartiment
- IP66 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen
- Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Nettogewicht (kg/st)
<b>Aan-Uit</b>								
720001006800	LEDfloodMo-P2 Re570-250W-830-DALI-AS	HID 2x250W	250	32500	130	3000	40° x 100°	7.67

## Accessoires



543098022000  
LEDFixture-IP68-  
Connector-Kit-5



705000141900  
LEDStreet-SE-  
ExtensionCable-6m

## Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
720001006800	LEDfloodMo-P2 Re570-250W-830-DALI-AS	94051190	465x610x62	8.30	6941491785431	1
543098022000	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5	39174000	265x245x205	0.08	6941497708984	1
705000141900	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0.68	6941491727738	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	70.000 h
Levensduur (L90)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	DALI2
Afwerking	Grijs RAL 870-3
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Efficiëntie (lm/W)	130 lm/W
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloedraadtest	850 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 0,003 %
Vermogensfactor	≥ 0,95
Piekspanning bevoelgning (kV)	6 kV

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat
Kustlijnbestendig	Ja


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-40 - 50 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-40 - 60 °C

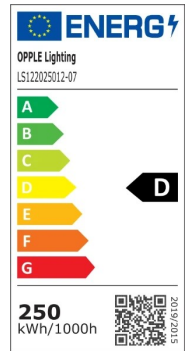

## Maatschets (mm)



Type	A	B	C	D	E
Re340	423	400	339	271	54



Type	A	B	C	D	E
Re450	423	400	445	396	54



Type	A	B	C	D	E
Re570	423	400	570	521	54

# Fotometrische gegevens

