



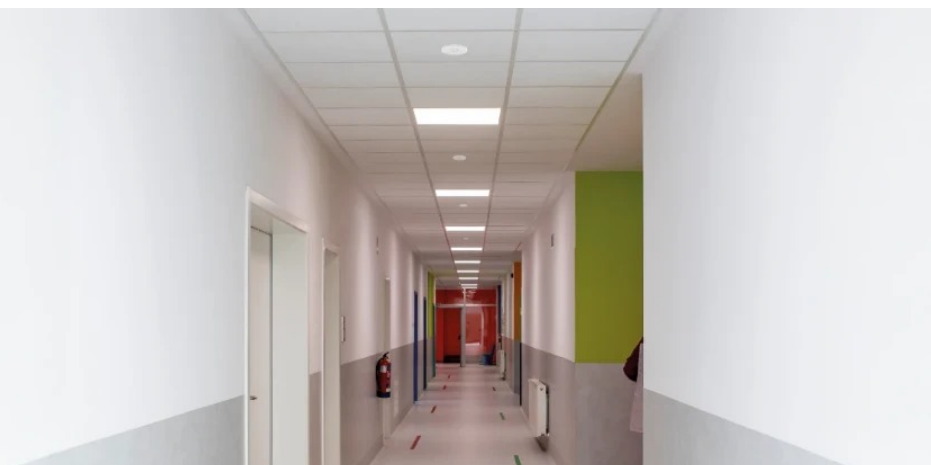

## Noodverlichting Inbouw-/Opbouwspot

- Versies met ingebouwde driver of externe driver beschikbaar
- Standaard met 3 uur noodpakket met LiFePO4 batterij voor een lange levensduur
- Accessoires beschikbaar voor verschillende montagemethoden



## Specificaties

| Artikelcode                | Artikelomschrijving                 | Vermogen (W) | Lumen | CCT (K) | RAL-Nummer | Nettogewicht (kg/st) |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|---------|------------|----------------------|
| Noodpakket 3 uur/Auto-Test |                                     |              |       |         |            |                      |
| 572005000200               | LEDEM-Spot-E Rd55-3W-AT-AS/W-EM3-BL | 3            | 260   | 6500    | 9004       | 0.38                 |

## Accessoires



572005000600  
LEDEM-Spot-E Rd80-  
Adapter-Ring-BL



572005000800  
LEDEM-Spot-E Rd140-  
Adapter-Ring-BL

## Artikel- en verpakkingsinformatie




| Item         |                                     |            | Doos                    |                      |               |         |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                 | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN           | st/doos |
| 572005000200 | LEDEM-Spot-E Rd55-3W-AT-AS/W-EM3-BL | 94051190   | 330x87x45               | 0.40                 | 6941491790121 | 1       |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                     | 85369010   | 43x103x36               | 0.06                 | 6941408868684 | 1       |
| 572005000600 | LEDEM-Spot-E Rd80-Adapter-Ring-BL   | 94059900   | 8x100x100               | 0.02                 | 6941491790664 | 1       |
| 572005000800 | LEDEM-Spot-E Rd140-Adapter-Ring-BL  | 94059900   | 155x155x35              | 0.08                 | 6941491790640 | 1       |

| Technische specificaties |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Levensduur (L70)         | 70.000                            |
| Beschermingsgraad (IP)   | IP20                              |
| Beschermingsklasse       | II                                |
| [Monitoring equipment]   | Automatische zelfdiagnose         |
| [Power supply system]    | Decentraal (individuele batterij) |
| [Battery composition]    | Lithium-ionen                     |
| [Max. battery duration]  | 3                                 |
| Vermogensfactor          | ≥ 0,3                             |

| Elektrische aansluiting |               |
|-------------------------|---------------|
| Frequentie              | 50 - 60       |
| Nominale spanning       | 200 - 240 V   |
| [Battery voltage]       | 6.4           |
| Materiaal eigenschappen |               |
| Materiaal behuizing     | Polycarbonaat |
| Toepassingscondities    |               |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 - 45        |
| Gebruikstemperatuur     | 25            |
| Opslagtemperatuur       | 0 - 60        |



## Maatschets (mm)

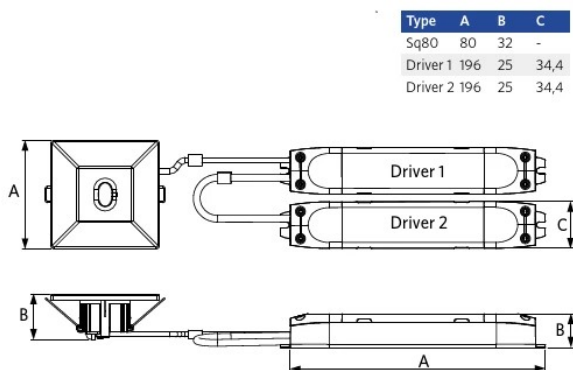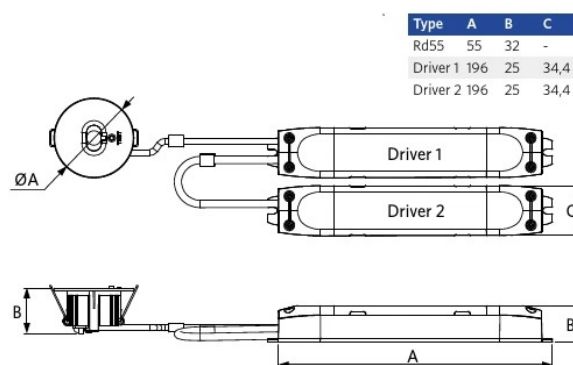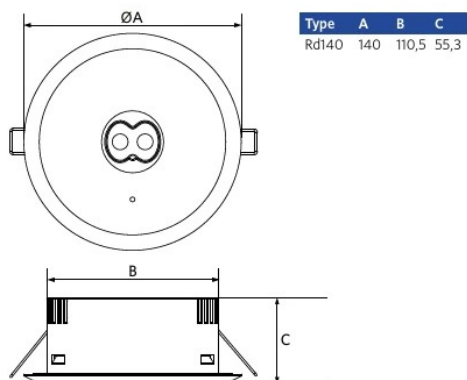

# Fotometrische gegevens

