



## Highbay Performer G6

- Hoogwaardige LED Highbay-oplossing met verbeterd ultraslank ontwerp
- Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen
- Uitgerust met IP68-koppelstekker
- Perfect voor sportzalen en sportfaciliteiten



## Specificaties

| Artikelcode    | Artikelomschrijving      | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Nettogewicht (kg/st) |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|----------------------|
| <b>Aan-Uit</b> |                          |                |              |       |                    |         |            |                      |
| 545001122600   | LEDHighbay-P6 200W-840-W | HID 600W       | 200          | 40000 | 200                | 4000    | 100°       | 3.28                 |

## Accessoires



545001123300  
LEDHighbay-P6 Reflector  
D390



545098011700  
LEDHighbay-P6 Bracket



545098011600  
LEDHighbay-P6 Pole

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Item         |                                 |            | Doos                    |                      |               |         |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving             | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN           | st/doos |
| 545001122600 | LEDHighbay-P6 200W-840-W        | 94051190   | 426x426x131             | 4.18                 | 6941491745374 | 1       |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000   | 265x245x205             | 0.08                 | 6941497708991 | 1       |
| 545001123300 | LEDHighbay-P6 Reflector D390    | 94059900   | 563x563x230             | 10.00                | 6941491748887 | 1       |
| 545098011700 | LEDHighbay-P6 Bracket           | 94051190   | 363x363x65              | 0.30                 | 6941491748931 | 1       |
| 545098011600 | LEDHighbay-P6 Pole              | 94059900   | 144x144x47              | 0.11                 | 6941491748924 | 1       |

### Technische specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| Levensduur (L70)                        | 100.000 h          |
| Levensduur (L80)                        | 70.000 h           |
| Levenslang (L80) HT                     | - h                |
| Levensduur (L90)                        | 50.000 h           |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100.000            |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 5                  |
| Dimbaarheid                             | On-Off             |
| Afwerking                               | Grijs Pantone 417U |
| Kleurweergave index (CRI)               | > 80               |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 200 lm/W           |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP66               |
| Slagvastheid (IK)                       | IK08               |
| Beschermingsklasse                      | I                  |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG1                |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja                 |
| Gloeidraadtest                          | 850 °C             |
| Percentage uitval driver (na 5,000 uur) | ≤ 1 %              |
| Vermogensfactor                         | ≥ 0,95             |
| Piekspanning beveiliging (kV)           | 4 kV               |

### Elektrische aansluiting


|                    |   |
|--------------------|---|
| Frequentie         | 50 - 60 Hz                              |
| Nominale spanning  | 220 - 240 V                             |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte   | 1 m                                     |

### Materiaal eigenschappen


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium     |
| Materiaal optiek    | Polycarbonaat |
| Cover materiaal     | Polycarbonaat |

### Toepassingscondities


|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -30 - 50 °C |
| Gebruikstemperatuur | 25 °C       |
| Opslagtemperatuur   | -30 - 60 °C |

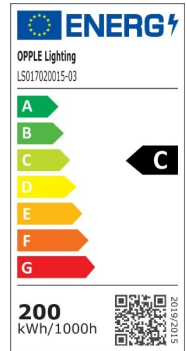

## Maatschets (mm)

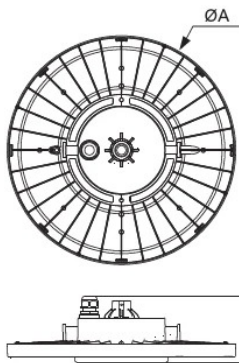

| Type | A   | B  |
|------|-----|----|
| 70W  | 336 | 97 |
| 95W  | 336 | 97 |
| 130W | 390 | 97 |
| 170W | 390 | 97 |
| 200W | 390 | 97 |

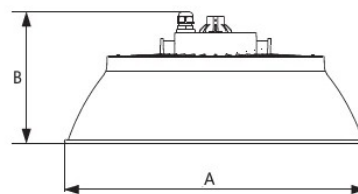

| Type            | A   | B   |
|-----------------|-----|-----|
| Reflector Rd336 | 474 | 205 |
| Reflector Rd390 | 550 | 228 |

# Fotometrische gegevens

