



## Plafond-/wandarmatuur Performer G2

- Robuust, waterbestendig IP65 LED-armatuur met hoogwaardige impactbescherming (IK10)
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)
- Eenvoudig te installeren dankzij de mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten



## Specificaties

| Artikelcode                                     | Artikelomschrijving                  | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen       | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Sensor | Nettogewicht (kg/st) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|---------|--------|----------------------|
| Noodpakket 3 uur/Bewegingssensor/Daglichtsensor |                                      |                |              |             |                    |         |        |                      |
| 531002003600                                    | LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-MD-EM3 | CFL 2x26W      | 14 - 19      | 1960 - 2660 | 140                | 3K/4K   | Ja     | 1.223                |

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Item         |                                      |            | Doos                    |                      |               |         |
|--------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                  | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN           | st/doos |
| 531002003600 | LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-MD-EM3 | 94051190   | 330x325x81              | 1.32                 | 6941491789057 | 1       |

| Technische specificaties                |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Levensduur (L70)                        | 100.000 h                         |
| Levensduur (L80)                        | 70.000 h                          |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100.000                           |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 4                                 |
| Dimbaarheid                             | Sensor gestuurd (MD)              |
| Sensortype                              | Bewegings- + Daglicht sensor (MD) |
| Sensortechnologie                       | Microwave (MW)                    |
| CCT (K)                                 | 3.000 - 4.000 K                   |
| Afwerking                               | Wit RAL9003                       |
| RAL-Nummer                              | 9003                              |
| Kleurweergave index (CRI)               | > 80                              |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP65                              |
| Slagvastheid (IK)                       | IK10                              |
| Beschermingsklasse                      | II                                |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG1                               |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja                                |
| Gloeidraadtest                          | 650 °C                            |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | ≤ 0,05 %                          |
| Vermogensfactor                         | ≥ 0,9                             |


| Elektrische aansluiting |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Frequentie              | 50 - 60 Hz           |
| Nominale spanning       | 220 - 240 V          |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage |
|                         | Aansluitwaarden      |

| Materiaal eigenschappen |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing     | Polycarbonaat |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat |

| Toepassingscondities     |             |
|--------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur (EM) | 0 - 50 °C   |
| Gebruikstemperatuur      | 25 °C       |
| Opslagtemperatuur        | -20 - 40 °C |
| Opslagtemperatuur (EM)   | 0 - 60 °C   |

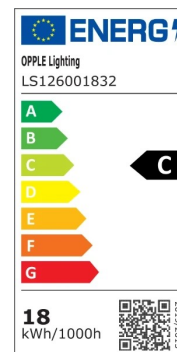

## Maatschets (mm)

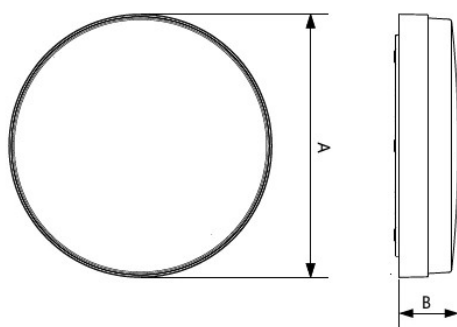

| A   | B  |
|-----|----|
| 320 | 78 |

# Fotometrische gegevens

