



## Proiettore Olympus G2

- Potente soluzione professionale per l'illuminazione di aree e sport
- Driver LED all-in-one con metodi di montaggio flessibili e ingresso di alimentazione 220-400VAC
- Compatibile di serie con dimmerazione DALI2 / 1-10V / DMX
- Design robusto: classe IP66 IK08, compreso il cavo di sicurezza
- Dotato di valvola per evitare la formazione di condensa



## Specifiche tecniche

| Codice prodotto                 | Descrizione                           | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen  | Efficacia (lm/W) | TDC (K) | Angolo del fascio luminoso | Peso netto (kg/pz) |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|---------|----------------------------|--------------------|
| Apparecchio (escluso il driver) |                                       |                 |             |        |                  |         |                            |                    |
| 720001010400                    | LED FloodOly-P2 Re600-800W-730-XN-LUM | HID 1000W       | 800         | 120000 | 150              | 3000    | 30°                        | 15.23              |

## Accessori



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098003200  
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod



709098003300  
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                       |            | Imballaggio             |                    |               |            |
|-----------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                           | EU HS Code | Dimensioni (mm) (LxLxA) | Peso lordo (kg/pz) | EAN           | pz/cartone |
| 720001010400    | LED FloodOly-P2 Re600-800W-730-XN-LUM | 94051190   | 805x630x295             | 18.62              | 6941491785868 | 1          |
| 709098001600    | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole      | 94059900   | 420x240x290             | 5.50               | 6931783016480 | 1          |
| 709098001800    | FloodOly-P Aiming-Device              | 94051190   | 390x355x305             | 10.70              | 6931783016497 | 1          |
| 709098003200    | FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod   | 94059900   | 490x185x100             | 0.29               | 6931783026335 | 1          |
| 709098003300    | FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod    | 94059900   | 490x145x110             | 0.35               | 6931783026342 | 1          |
| 720001011700    | FloodOly-P2 Driver-800W-DA/10V/DMX    | 85369010   | 515x230x210             | 6.80               | 6941491786315 | 1          |

| Specifiche tecniche                       |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Durata (L70)                              | 100.000 h           |
| Durata (L80)                              | 70.000 h            |
| Cicli On/Off                              | 100.000             |
| Uniformità di colore (SDCM)               | 6                   |
| Dimmerabilità                             | DALI2 / 1-10V / DMX |
| Colore della finitura                     | Nero opaco          |
| CRI                                       | > 70                |
| Grado di protezione (IP)                  | IP66                |
| Resistenza agli urti (IK)                 | IK08                |
| Classe di isolamento                      | I                   |
| Gruppo di rischio (EN 62471)              | RG1                 |
| Con alimentatore                          | False               |
| Prova del filo incandescente              | 850 °C              |
| Tasso di guasto del ballast (a 5,000 ore) | ≤ 0,003 %           |
| Fattore di potenza (PF)                   | ≥ 0,95              |
| Sovraccorrente (kV)                       | 20 kV               |


| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50 - 60 Hz                                            |
| Tensione nominale       | 200 - 528 V                                           |
| Tensione di ingresso CC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |

| Specifiche materiali              |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Materiale del corpo               | Alluminio     |
| Materiale dell'ottica             | Policarbonato |
| Materiale della copertura         | Policarbonato |
| Installabile in ambienti costieri | Sì            |

| Condizioni di applicazione  |             |
|-----------------------------|-------------|
| Temperatura operativa       | -30 - 45 °C |
| Temperatura di applicazione | 25 °C       |
| Ambiente di stoccaggio      | -30 - 50 °C |



## Disegni tecnici (mm)

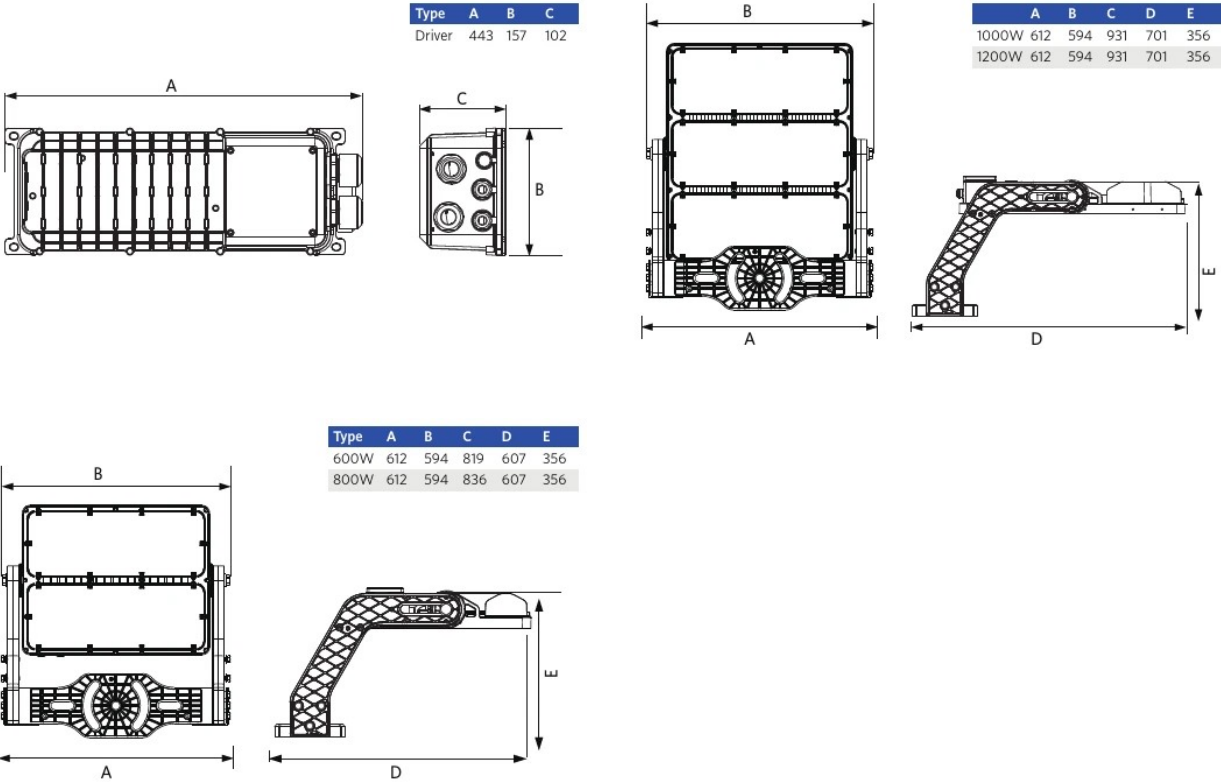

# Dati fotometrici

