Linear EcoMax G2

- Soluzione lineare a LED facile da installare
- Efficienza fino a 130 lm/W
- Interruttore CCT integrato per la selezione della temperatura di colore (3000K-4000K)
- Design elegante e robusto: IP44 e IK06
- Luce confortevole grazie al diffusore opale
- Collegamento di alimentazione centrale o laterale
- Disponibilità di accessori per sensori di movimento e di luce diurna
- Sostituzione immediata delle lampade TL

Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficacia (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
Kit di emergenza 1 ora/Smart							
531000027100	LEDLinear-E2 L06-18W-BLE2-830/840-EM1	TL 2x18W	18	2340	130	3K/4K	2.1

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
531000027100	LEDLinear-E2 L06-18W-BLE2-830/840-EM1	94051190	670x220x120	2.40	6941491791135	1

Versione settembre 2024
Dati soggetti a possibili modifiche

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	70.000 h
Durata (L80)	50.000 h
Cicli On/Off	100.000
Dimmerabilità	BLE2
TDC (K)	3.000 - 4.000 K
Angolo del fascio luminoso	120 °
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Numero RAL	9003
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP44
Resistenza agli urti (IK)	IK02
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Con alimentatore	True
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,95

Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale dell' ottica	Polimetilmetacrilato (PMMA)

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa (EM)	0 ~ 40 °C
Temperatura di applicazione	25 °C
Ambiente di stoccaggio (EM)	0 ~ 50 °C

GARANZIA 5 ANNI

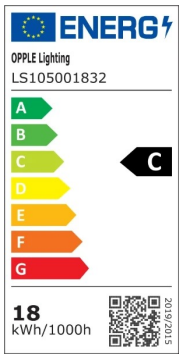

Disegni tecnici (mm)



	A	B	C
L06	601	182	74
L12	1200	182	74
L15	1500	182	74
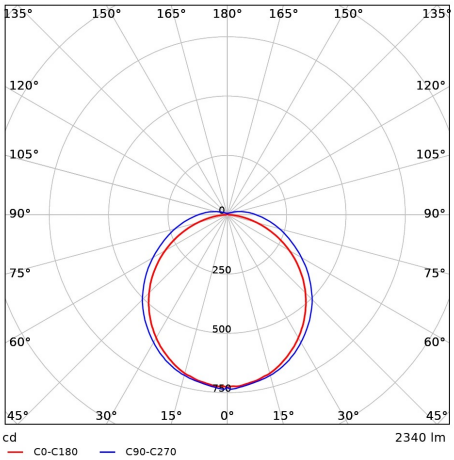
Dati fotometrici