



## Panneau Vienna

- Panneau LED design à faible éblouissement
- Éclairage confortable facilitant le travail et les études (UGR < 16)
- Équipé en standard d'un commutateur CCT et d'un CRI90
- Compatible avec le kit de montage en surface Slim Panel



## Spécifications

| Code d'article      | Désignation d'article             | Équivalent à (W) | Power (W) | Lumens | Efficacité (lm/W) | CCT (K) | Poids net (kg/pc) |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|--------|-------------------|---------|-------------------|
| <b>Marche-Arrêt</b> |                                   |                  |           |        |                   |         |                   |
| 542003173600        | LEDVienna-P Sq595-32W-930/940-U16 | TL 4x18W         | 32        | 4000   | 125               | 3K/4K   | 1.7               |

Disponible sur demande avec Connecteur Wieland GST18, Wago WINSTA ou Euro/Schuko. L'éclairage de secours disponible sur demande. Les versions BLE avec cadres pour montage apparent peuvent entraîner une puissance limitée du signal BLE.

## Accessoires

Cadre pour montage encastré    Cadre pour montage apparent



542098009600  
LEDPanelRc Sq600-Frame-  
WH



542098017600  
LEDPanelRc2 Sq600-  
Surface-Kit-WH



140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-  
Kit-0.5m



542003021700  
LEDPanelRc-S-B2  
Suspension-Kit



542003021800  
LEDPanelRc-S-B2  
Mounting-Springs



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
1h



542098030700  
Junction-Box-WH

Info d'article et emballage

| Code d'article |                                   |            | Box                     |                    |               |             |
|----------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Code d'article | Désignation d'article             | EU HS Code | Dimensions (mm) (LxIxH) | Poids brut (kg/pc) | EAN           | pièce/boîte |
| 542003173600   | LEDVienna-P Sq595-32W-930/940-U16 | 94051190   | 617x704x42              | 2.74               | 6941491729664 | 1           |
| 140060852      | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020   | 510x100x10              | 0.40               | 6956321895266 | 1           |
| 542003021700   | LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit    | 73121049   | 315x315x25              | 0.13               | 6941408821665 | 1           |
| 542003021800   | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs  | 73209090   | 280x200x170             | 0.10               | 6941408821672 | 1           |
| 542098000800   | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h       | 85044083   | 490x390x150             | 0.98               | 6941497702340 | 1           |
| 542098000900   | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h       | 85044083   | 490x390x150             | 1.08               | 6941497702333 | 1           |
| 542098009600   | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH         | 94059900   | 688x88x694              | 1.79               | 6941497704061 | 1           |
| 542098017600   | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH  | 94059900   | 685x77x68               | 1.53               | 6941497720696 | 1           |
| 542098030700   | Junction-Box-WH                   | 85369010   | 43x103x36               | 0.06               | 6941408868684 | 1           |

| Caractéristiques                                   |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Durée de vie (L70)                                 | 100 000 h     |
| Durée de vie (L80)                                 | 70 000 h      |
| Cycles marche/arrêt                                | 100 000       |
| Cohérence des couleurs (SDCM)                      | 4             |
| Gradabilité                                        | On-Off        |
| Angle de faisceau                                  | 90 °          |
| Couleur de finition                                | Blanc RAL9003 |
| Numéro RAL                                         | 9003          |
| IRC                                                | > 90          |
| UGR                                                | 16            |
| Indice de protection (IP)                          | IP20          |
| Résistance aux chocs (IK)                          | IK03          |
| Classe de protection                               | II            |
| Groupe de risque (EN 62471)                        | RG0           |
| Driver inclus                                      | Vrai          |
| Essai au fil incandescent                          | 650 °C        |
| Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures) | ≤ 1 %         |
| Facteur de puissance                               | ≥ 0,9         |

| Alimentation électrique       |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Fréquence                     | 50 - 60 Hz               |
| Tension AC                    | 220 - 240 V              |
| DC input voltage              | Voir annexe du catalogue |
|                               | Connection               |
|                               | Caractéristiques         |
| Propriétés mécaniques         |                          |
| Structure                     | Aluminium                |
| Matériel optique              | Polycarbonate            |
| Conditions d'application      |                          |
| Température de fonctionnement | -10 ~ 45 °C              |
| Température d'application     | 25 °C                    |
| Environnement de stockage     | -25 ~ 50 °C              |






OPPLE Lighting  
LS123000833

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

8 kWh/1000h

2016/2015

## Schéma de dimensions (mm)

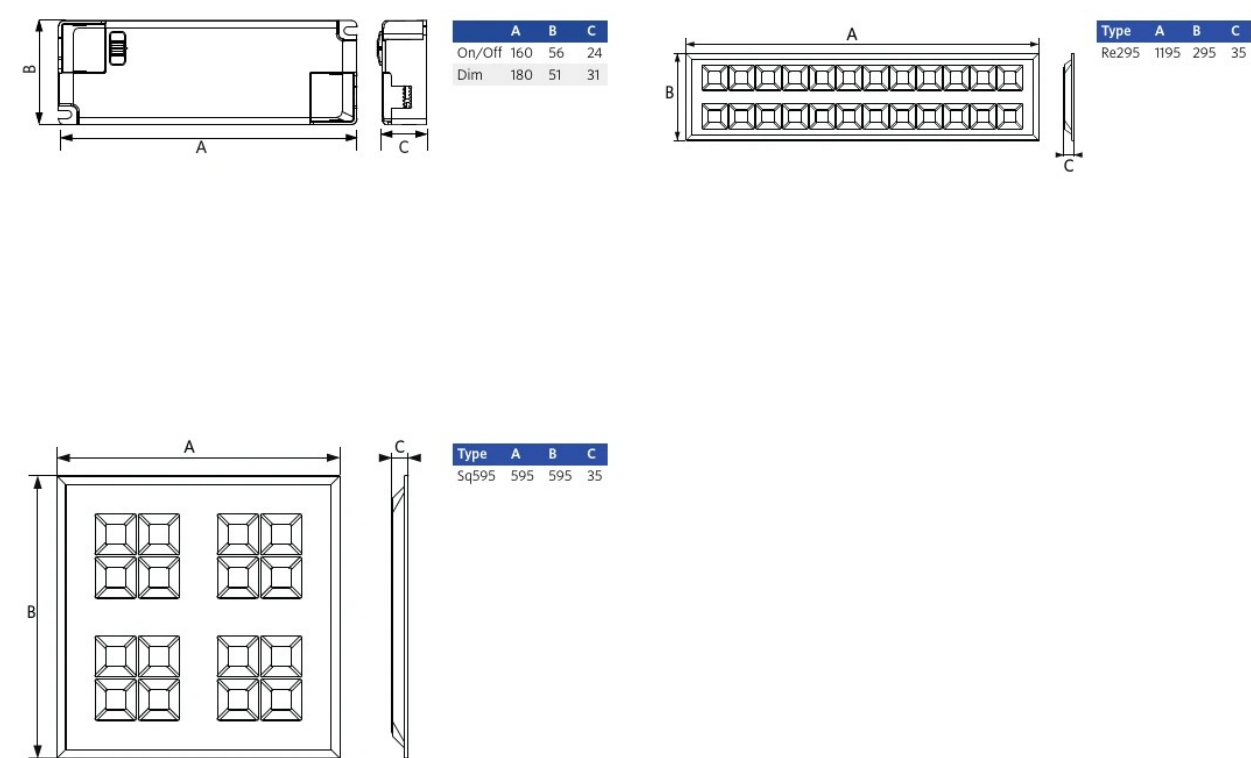

## Données photométriques

