



Floodlight Modulo Performer G2

- Tehokas ammattikäyttöön tarkoitettu valonheitinperhe 70-380W:n tehoilla
- Tarkka optinen rakenne alueen, kohteiden ja julkisivujen valaistukseen
- Erittäin ohut runko, sisäänrakennettu jäähdytyslevy
- Korkea hyötysuhde 140 lm/w
- Helposti avattava liitäntälaitekotelo
- IP66 ja koroosionkestävä
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
720001002700	LED FloodMo-P2 Re570-250W-857-DALI-AS	HID 2x250W	250	35000	140	5700	40° x 100°	7.67

Varusteet



543098022000
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-5



705000141900
LEDStreet-SE-
ExtensionCable-6m

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
720001002700	LED FloodMo-P2 Re570-250W-857-DALI-AS	94051190	465x610x62	8.30	6941491785202	1
543098022000	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5	39174000	265x245x205	0.08	6941497708984	1
705000141900	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0.68	6941491727738	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	100 000 h
Polttoikä (L80)	70 000 h
Polttoikä (L90)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	DALI2
Väri	Harmaa RAL 870-3
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Valotehokkuus (lm / W)	140 lm/W
Koteloitiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojaluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	850 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 0,003 %
Tehokerroin	≥ 0,95
Syöksyaalto (kV)	6 kV


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântäätiedot
230 V: n kaapelin pituus	1 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Koroosionkestävä	Kyllä


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-40 - 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-40 - 60 °C

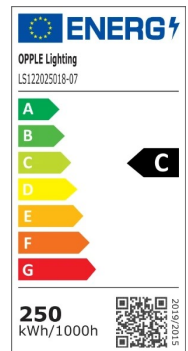


Mittapiirustus (mm)



Type	A	B	C	D	E
Re340	423	400	339	271	54



Type	A	B	C	D	E
Re450	423	400	445	396	54

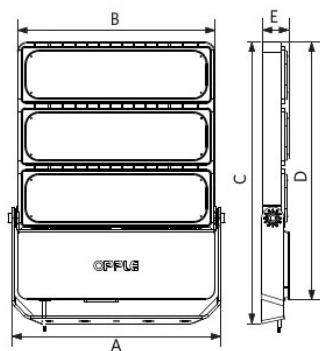

Type	A	B	C	D	E
Re570	423	400	570	521	54

Fotometriset tiedot

