



## Floodlight Modulo Performer G2

- Tehokas ammattikäyttöön tarkoitettu valonheitinperhe 70-380W:n tehoilla
- Tarkka optinen rakenne alueen, kohteiden ja julkisivujen valaistukseen
- Erittäin ohut runko, sisäänrakennettu jäähdytyslevy
- Korkea hyötysuhde 140 lm/w
- Helposti avattava liitäntälaitekotelo
- IP66 ja koroosionkestävä
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi



## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                            | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm / W) | Valonväri (K) | Säteilykulma | Nettopaino (kg/kpl) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Päälle-Pois  |                                      |                          |          |       |                        |               |              |                     |
| 720001008200 | LEDFloodMo-P2 Re450-200W-840-DALI-AS | HID 400W                 | 200      | 28000 | 140                    | 4000          | 40° x 100°   | 5.7                 |

## Varusteet



543098022000  
LEDFixture-IP68-  
Connector-Kit-5



705000141900  
LEDStreet-SE-  
ExtensionCable-6m

## Pakkaustiedot


| Tuote        |                                      |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                            | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 720001008200 | LEDFloodMo-P2 Re450-200W-840-DALI-AS | 94051190      | 465x485x62         | 6.23                 | 6941491785127 | 1           |
| 543098022000 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5      | 39174000      | 265x245x205        | 0.08                 | 6941497708984 | 1           |
| 705000141900 | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m       | 85444290      | 100x60x350         | 0.68                 | 6941491727738 | 1           |

| Tuotetiedot                                        |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Polttoikä (L70)                                    | 100 000 h        |
| Polttoikä (L80)                                    | 70 000 h         |
| Polttoikä (L90)                                    | 50 000 h         |
| Päälle-/poiskytkentöjä                             | 100 000          |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                             | 4                |
| Himmennettävyyden                                  | DALI2            |
| Väri                                               | Harmaa RAL 870-3 |
| Värintoistoindeksi (CRI)                           | > 80             |
| Valotehokkuus (lm / W)                             | 140 lm/W         |
| Koteloiluokan (IP)                                 | IP66             |
| Iskunkestävyydenluokan (IK)                        | IK08             |
| Suojaluokan                                        | I                |
| Risk group (EN 62471)                              | RG1              |
| Sisältää ohjauslaitteen                            | True             |
| Hehkulankatesti                                    | 850 °C           |
| Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla) | ≤ 0,003 %        |
| Tehokerroin                                        | ≥ 0,95           |
| Syöksyälto (kV)                                    | 6 kV             |


| Sähkönsyöttö             |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Taajuus                  | 50 - 60 Hz                            |
| Nimellisjännitealue      | 220 - 240 V                           |
| DC input voltage         | Katso luettelon liite, Liitännätiedot |
| 230 V: n kaapelin pituus | 1 m                                   |

| Mekaaniset ominaisuudet |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kotelon materiaali      | Alumiini        |
| Optinen materiaali      | Polykarbonaatti |
| Suojuksen materiaali    | Polykarbonaatti |
| Korroosionkestävä       | Kyllä           |


| Käyttöolosuhteet     |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -40 - 50 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |

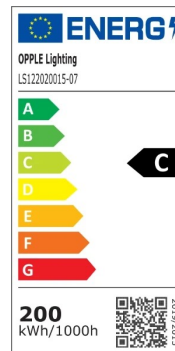


## Mittapiirustus (mm)



| Type  | A   | B   | C   | D   | E  |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| Re340 | 423 | 400 | 339 | 271 | 54 |



| Type  | A   | B   | C   | D   | E  |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| Re450 | 423 | 400 | 445 | 396 | 54 |



| Type  | A   | B   | C   | D   | E  |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| Re570 | 423 | 400 | 570 | 521 | 54 |

# Fotometriset tiedot

