



Linear EcoMax G2

- Helppo asentaa
- Parannettu tehokkuus jopa 130 lm/W
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaa varten (3000K-4000K)
- Tyylikäs mutta kestävä muotoilu: IP44 ja IK06
- Opaalikuvun ansiosta miellyttävä valo
- Liitännät keskellä ja päädyssä
- Liike- ja päivänvaloanturi saatavana lisävarusteena
- Täydellinen TL:n korvaaja



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Liiketunnistus/päivänvalon tunnistus							
531000026000	LEDLinear-E2 L12-22/36W-830/840-MD	TL 2x36W	22 - 36	2860 - 4680	130	3K/4K	2.8

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
531000026000	LEDLinear-E2 L12-22/36W-830/840-MD	94051190	1255x195x85	3.64	6941491776460	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	70 000 h
Polttoikä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Himmennettävyys	Anturiohjattu (MD)
Valonväri (K)	3 000 - 4 000 K
Säteilykulma	120 °
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Koteloitusluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	True
Tehokerroin	≥ 0,95


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântä tiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon materiaali	Teräs
Optinen materiaali	PMMA

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila (MD)	-20 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-40 ~ 60 °C

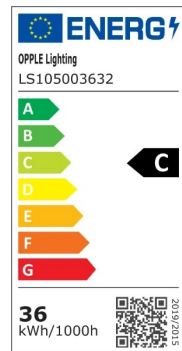

Mittapiirustus (mm)



Fotometriset tiedot

