

# Tira LED - IP67

- Gama completa de tiras LED
- Amplia gama de perfiles con varias opciones de color

## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Eficacia (lm/W) | CCT (K) | LEDs por metro | Longitud mínima de corte (mm) | Potencia per meter (W/m) | Lumen por metro (lm/M) | RAEE | Peso Neto (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP67 | | | | | | | | | |
| 806001008700 | LEDStrip-E 14.4W-927-1800-IP67 | 110 | 2700 | 140 | 42 | 14.4 | 1730 | 0.08 | 0.25 |

## Accesorios



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



820002006600
LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67



820002006700
LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67



820003004000
LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67



820003004100
LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67




806098004600
LEDStrip Silicone-Kit-IP67



806098004700
LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67

# Información sobre el embalaje

| Artículo | | | Caja | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código artículo | Descripción de artículo | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso Bruto (kg/pc) | EAN | Pc/caja |
| 806001008700 | LEDStrip-E 14.4W-927-1800-IP67 | 94054239 | 240x220x14 | 0.34 | 6941491788623 | 1 |
| 806098002000 | LEDStrip Profile-SF-15x15-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054406 | 1 |
| 806098002100 | LEDStrip Profile-SF-15x15-BL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054413 | 1 |
| 806098002500 | LEDStrip Profile-RC-15x15-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054451 | 1 |
| 806098002600 | LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054468 | 1 |
| 820009008100 | LEDDriver 24V-120W | 85369010 | 298x50x38 | 0.23 | 6941491787398 | 1 |
| 820009008200 | LEDDriver 24V-160W | 85369010 | 298x50x38 | 0.28 | 6941491787404 | 1 |
| 820009008300 | LEDDriver 24V-240W | 85369010 | 335x51x38 | 0.28 | 6941491787411 | 1 |
| 820002006300 | LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM | 85369010 | 301x46x37 | 0.44 | 6941491788210 | 1 |
| 820002006400 | LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM | 85369010 | 366x46x37 | 0.63 | 6941491788227 | 1 |
| 820002006600 | LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67 | 85369010 | 310x82x27 | 0.83 | 6941491788241 | 1 |
| 820002006700 | LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67 | 85369010 | 290x85x31 | 1.08 | 6941491788258 | 1 |
| 820003004000 | LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67 | 85369010 | 310x82x27 | 0.85 | 6941491788272 | 1 |
| 820003004100 | LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67 | 85369010 | 290x85x31 | 1.08 | 6941491788289 | 1 |
| 806098004600 | LEDStrip Silicone-Kit-IP67 | 32141010 | 61x12x11 | 0.04 | 6931783054369 | 1 |
| 806098004700 | LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67 | 39174000 | 21x12x9 | 0.04 | 6931783054376 | 1 |
| 822010000700 | LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller | 94059200 | 120x57x31 | 0.09 | 6937209623362 | 1 |


| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Vida útil (L70) | 50.000 |
| Regulabilidad | DALI2 / 1-10V / PWM |
| IRC | > 90 |
| Grado de protección (IP) | IP67 |
| Grupo de riesgo (EN 62471) | RG0 |
| Controlador incluido | Falso |

| Suministro eléctrico | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 - 60 |
| Voltaje AC | 220 - 240 |

| Propiedades | |
|---|---|
| Longitud | 5000 |

| Condiciones de aplicación | |
|---|---|
| Temperatura operativa | -10 ~ 45 °C |
| Temperatura de aplicación | 25 °C |
| Entorno de almacenamiento | -25 ~ 50 °C |


GARANTÍA 5 AÑOS

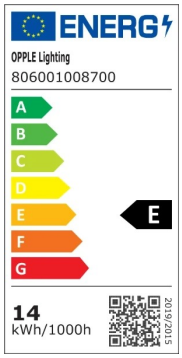


# Esquema de dimensiones (mm)




| Strip IP67 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,8W | 5000 | 300 | 9 | 4,5 | 50 |
| 9,6W | 5000 | 300 | 9 | 4,5 | 50 |
| 14,4W | 5000 | 300 | 9 | 4,5 | 50 |






Para más información técnica y sobre nuestros términos y condiciones, visite nuestra página web.