

Campana EcoMax G4

- Solución rentable y regulable para de campana con un elegante diseño estilizado
- Mejor rendimiento de 170 lm/W
- Reflectores, soporte y conector IP68 disponibles como accesorio
- Hasta un 60% de ahorro energético en comparación con las soluciones HID

IK08 IP66

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Ángulo del haz de luz	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
DALI2									
545006006700	LEDHighbay-E4 130W-840-N-DALI	HID 400W	130	22100	170	4000	60°	0.9	3.38

Accesorios



543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5



545001123200
LEDHighbay-P6 Reflector D336



545098011700
LEDHighbay-P6 Bracket

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
545006006700	LEDHighbay-E4 130W-840-N-DALI	94051190	371x371x131	4.28	6941491786391	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
543098022000	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5	39174000	265x245x205	0.08	6941497708984	1
545001123200	LEDHighbay-P6 Reflector D336	94059900	485x485x200	7.76	6941491748870	1
545098011700	LEDHighbay-P6 Bracket	94051190	363x363x65	0.30	6941491748931	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	70.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	DALI2
Color de la carcasa	Gris Pantone 417U
IRC	> 80
Eficacia (lm/W)	170 lm/W
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	850 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 1 %
Factor de potencia	≥ 0,95
Protección contra sobretensiones (kV)	4 kV

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	No
Longitud del cable de 230 V	1 m
[Connectable conductor cross section]	1.5

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material de cierre	Policarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-30 ~ 50 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-30 ~ 60 °C

GARANTÍA 5 AÑOS

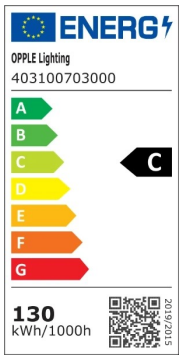

Esquema de dimensiones (mm)

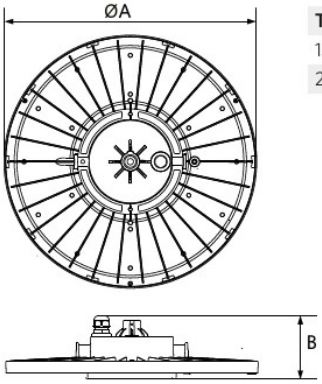

Type	A	B
130W	336	97
200W	390	97

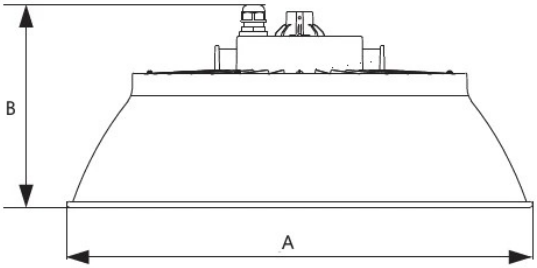

Type	A	B
Reflector Rd336	474	205
Reflector Rd390	550	228

Datos fotométricos

