



- Luminaria LED sólida, IP65 y con una alta protección contra impactos (IK10)
- Interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K)
- Cableado fácil y posibilidad de cable pasante
- Para aplicaciones de interior y exterior



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Sensor RAEE	Peso Neto (kg/pc)
Kit de emergencia 3 horas/On-Off								
531002003200	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-EM3	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	No	0.5 1.052

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAxAI)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
531002003200	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-EM3	94051190	330x325x81	1.15	6941491789019	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	70.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Tipo de sensor	Detección de movimiento luz diurna (MD)
Tecnología de sensores	Sin sensor
CCT (K)	3.000 - 4.000 K
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Número RAL	9003
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP65
Grado de resistencia (IK)	IK10
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	650 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 0,05 %
Factor de potencia	≥ 0,9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión
Propiedades	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Material óptico	Polycarbonato
Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa (EM)	0 - 50 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-20 - 40 °C
Entorno de almacenamiento (EM)	0 - 60 °C

CE

D

25

GARANTÍA

5

AÑOS

ENERGY

OPPLE Lighting

LS126001832

A

B

C

D

E

F


G

C

18 kWh/1000h

2019/2015

Esquema de dimensiones (mm)

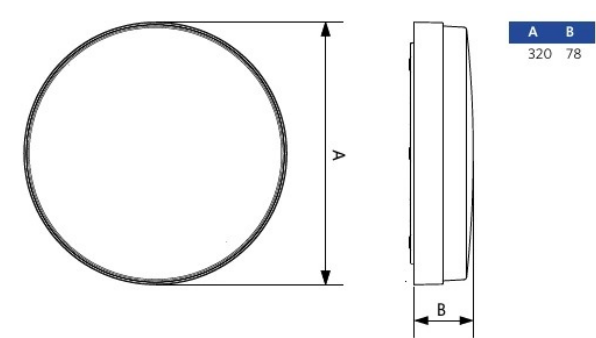

Datos fotométricos

