



LED Strip - IP67

- Komplettes Angebot an LED- Strips
- Breites Profilportfolio mit verschiedenen Farboptionen



Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | LEDs pro Meter | Minimale Schnittlänge (mm) | Leistung je Meter (W/m) | Lumen pro Meter (lm/M) | Nettogewicht (kg/st) |
|---------------|------------------------------|----------------------|---------|----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| IP67 | | | | | | | | |
| 806001007300 | LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP67 | 110 | 2700 | 120 | 50 | 4.8 | 600 | 0.25 |


Zubehörteile



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



820002006500
LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67



820002006600
LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67



820002006700
LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67



820003003900
LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67



820003004000
LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67



820003004100
LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67



806098004600
LEDStrip Silicone-Kit-IP67



806098004700
LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67

Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Kasten | | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN | Stück/Karton |
| 806001007300 | LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP67 | 94054239 | 240x220x14 | 0.34 | 6941491788562 | 1 |
| 806098002000 | LEDStrip Profile-SF-15x15-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054406 | 1 |
| 806098002100 | LEDStrip Profile-SF-15x15-BL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054413 | 1 |
| 806098002500 | LEDStrip Profile-RC-15x15-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054451 | 1 |
| 806098002600 | LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054468 | 1 |
| 820009007900 | LEDDriver 24V-36W | 85369010 | 200x50x38 | 0.17 | 6941491787428 | 1 |
| 820009008000 | LEDDriver 24V-60W | 85369010 | 237x50x38 | 0.23 | 6941491787435 | 1 |
| 820009008100 | LEDDriver 24V-120W | 85369010 | 298x50x38 | 0.23 | 6941491787398 | 1 |
| 820009008200 | LEDDriver 24V-160W | 85369010 | 298x50x38 | 0.28 | 6941491787404 | 1 |
| 820009008300 | LEDDriver 24V-240W | 85369010 | 335x51x38 | 0.28 | 6941491787411 | 1 |
| 820002006100 | LEDDriver 24V-40W-DALI/10V/PWM | 85369010 | 188x45x32 | 0.21 | 6941491788197 | 1 |
| 820002006200 | LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM | 85369010 | 301x46x37 | 0.44 | 6941491788203 | 1 |
| 820002006300 | LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM | 85369010 | 301x46x37 | 0.44 | 6941491788210 | 1 |
| 820002006400 | LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM | 85369010 | 366x46x37 | 0.63 | 6941491788227 | 1 |
| 820002006500 | LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67 | 85369010 | 310x82x27 | 0.84 | 6941491788234 | 1 |
| 820002006600 | LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67 | 85369010 | 310x82x27 | 0.83 | 6941491788241 | 1 |
| 820002006700 | LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67 | 85369010 | 290x85x31 | 1.08 | 6941491788258 | 1 |
| 820003003900 | LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67 | 85369010 | 310x82x27 | 0.81 | 6941491788265 | 1 |
| 820003004000 | LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67 | 85369010 | 310x82x27 | 0.85 | 6941491788272 | 1 |
| 820003004100 | LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67 | 85369010 | 290x85x31 | 1.08 | 6941491788289 | 1 |
| 806098004600 | LEDStrip Silicone-Kit-IP67 | 32141010 | 61x12x11 | 0.04 | 6931783054369 | 1 |
| 806098004700 | LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67 | 39174000 | 21x12x9 | 0.04 | 6931783054376 | 1 |
| 822010000700 | LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller | 94059200 | 120x57x31 | 0.09 | 6937209623362 | 1 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Lebensdauer (L70) | 50.000 |
| Steuerbar | DALI2 / 1-10V / PWM |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | > 90 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Risikogruppe (EN 62471) | RGO |
| Mit Betriebsgerät | Nein |

Stromversorgung


| | |
|--------------|-----------|
| Frequenz | 50 - 60 |
| Nennspannung | 220 - 240 |

Material

| | |
|-------|------|
| Länge | 5000 |
|-------|------|

Anwendungsmöglichkeiten

| | |
|----------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 45 °C |
| Anwendungstemperatur | 25 °C |
| Lagertemperatur | -25 - 50 °C |

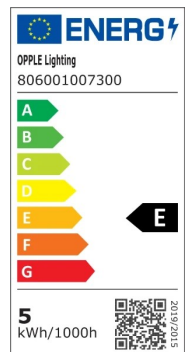

Produktmaße (mm)

