



## LED Strip - IP20

- Komplettes Angebot an LED- Strips
- Breites Profilportfolio mit verschiedenen Farboptionen



## Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	[LEDs per meter]	[Minimum cutting length]	[Power per meter]	[Lumen per meter]	Nettogewicht (kg/st)
<b>IP20</b>								
806001008400	LEDStrip-E 14.4W-940-1800-IP20	120	4000	168	42	14.4	1730	0.1

## Zubehörteile



806098002000  
LEDStrip Profile-SF-15x15-  
AL



806098002200  
LEDStrip Profile-SF-17x7-  
AL



806098002500  
LEDStrip Profile-RC-15x15-  
AL



806098002600  
LEDStrip Profile-Corner-  
18x18-AL



806098003000  
LEDStrip Connector-SS-  
IP20



806098003400  
LEDStrip Wire-Connector-  
SW-IP20



806098003800  
LEDStrip Wire-Connector-  
SS-IP20



806098004200  
LEDStrip L-Connector-SS-  
IP20



820009008100  
LEDDriver 24V-120W




820009008200  
LEDDriver 24V-160W



820009008300  
LEDDriver 24V-240W




82002006300  
LEDDriver 24V-150W-  
DALI/10V/PWM



820002006400  
LEDDriver 24V-240W-  
DALI/10V/PWM

## Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
806001008400	LEDStrip-E 14.4W-940-1800-IP20	94054239	200x180x14	0.16	6941491788524	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002200	LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054420	1
806098002300	LEDStrip Profile-SF-17x7-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054437	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
806098003000	LEDStrip Connector-SS-IP20	85444290	18x12x11	0.04	6931783054246	1
806098003400	LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20	85444290	18x12x11	0.04	6931783054277	1
806098003800	LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20	85444290	18x12x11	0.04	6931783054307	1
806098004200	LEDStrip L-Connector-SS-IP20	85444290	18x12x21	0.04	6931783054338	1
820009008100	LEDDriver 24V-120W	85369010	298x50x38	0.23	6941491787398	1
820009008200	LEDDriver 24V-160W	85369010	298x50x38	0.28	6941491787404	1
820009008300	LEDDriver 24V-240W	85369010	335x50x38	0.28	6941491787411	1
820002006300	LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM	85369010	301x46x37	0.44	6941491788210	1
820002006400	LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM	85369010	366x46x37	0.63	6941491788227	1
820002006600	LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67	85369010	310x82x27	0.83	6941491788241	1
820002006700	LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67	85369010	290x85x31	1.08	6941491788258	1
820003004000	LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67	85369010	310x82x27	0.85	6941491788272	1
820003004100	LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67	85369010	290x85x31	1.08	6941491788289	1





Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	50.000
Steuerbar	DALI2 / 1-10V / PWM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 90
Schutzart (IP)	IP20
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Nein

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60
Nennspannung	220 - 240

Material	
Länge	5000

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 - 50 °C

## Produktmaße (mm)

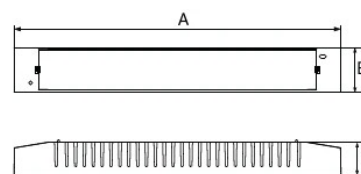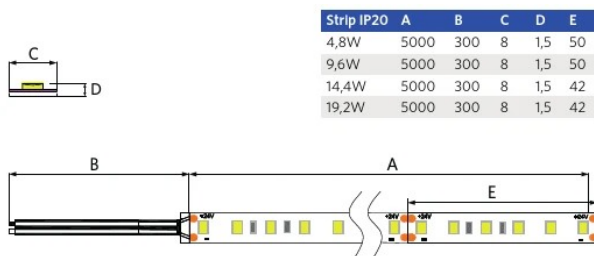

IP20 Driver	A	B	C
36W	172	45	32
40W	185	42,5	28,5
60W	202	45	32
75W	295	40	32
120W	260	45	32
150W	295	40	31
160W	260	45	32
240W	310	50	32