OPPLE LIGHTING.

Tira LED - IP67 - Tunable White

- Gama completa de tiras LED
- Múltiples opciones de driver disponibles
- Amplia gama de perfiles con varias opciones de color
- Kit de montaje y silicona disponible como accesorio

FLICKER-FREE CRI90 TW 24V

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Lumen (lm/m)	LEDs por metro	Potencia (W/m)	Longitud mínima de corte	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Smart/IP67								
806001008600	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP67	1440	140	12	100	120	2700 - 6500	0.25

Accesorios

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

806098004600
LEDStrip Silicone-Kit-IP67

806098004700
LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67

820004013700
LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW

826001000300
LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW

Se recomienda utilizar una fuente de alimentación entre el 120% y el 150% de la potencia total necesaria para la tira LED
Se requiere realizar medidas adicionales para que los drivers TW obtengan una clasificación IP en aplicaciones de exterior
Todos los perfiles tienen una longitud de 2 m e incluyen una cubierta de policarbonato, así como 4 tapas: 2 tapas aptas para el paso de cables y 2 tapas finales

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50,000 h
Regulabilidad	BLE2
IRC	> 90
Grado de protección (IP)	IP67
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	No

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V

Propiedades mecánicas	
Longitud (mm)	5000

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C

GARANTÍA 5 AÑOS

CE

Esquema de dimensiones (mm)

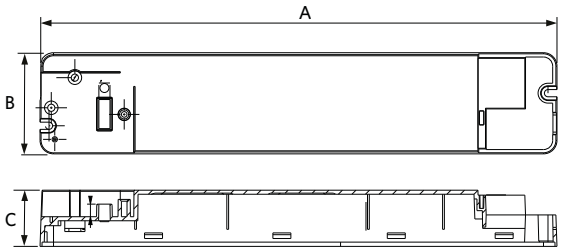

Driver IP20	A	B	C
80W	230	45	25
200W	311	48	26

Strip IP67	A	B	C	D	E
12W	5000	300	9	4,5	100