



Spot de emergencia

- Proyector de emergencia descentralizado con versiones Auto Test y DALI2
- Equipado de serie con lentes para distribuciones luminosas ovaladas y redondas
- Versiones con driver incorporado o driver externo disponibles
- Equipado de serie con kit de emergencia de 3 horas con batería LiFePO4 para lograr una larga vida útil
- Accesorios disponibles para diferentes métodos de montaje



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Potencia (W)	Lumen	CCT (K)	RAL	Peso Neto (kg/pc)
Kit de emergencia 3 horas/Auto-Test						
572005000100	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-AT-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.38
572005000200	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-AT-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.38
572005001100	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-AT-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.4
572005001200	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-AT-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.4
572005004100	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-AT-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.4
572005004200	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-AT-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.4
Kit de emergencia 3 horas/DALI2						
572005000300	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-DALI-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.38
572005000400	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.38
572005001300	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-DALI-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.4
572005001400	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.4
572005004300	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-DALI-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.4
572005004400	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.4

Accesorios



572005000500
LEDEM-Spot-E Rd80-
Adapter-Ring-WH



572005000600
LEDEM-Spot-E Rd80-
Adapter-Ring-BL



572005000700
LEDEM-Spot-E Rd140-
Adapter-Ring-WH



572005000800
LEDEM-Spot-E Rd140-
Adapter-Ring-BL



572005001600
LEDEM-Spot-E Front-Co-
ver-BL



572005001700
LEDEM-Spot-E Surfa-
ce-Module-WH



572005001800
LEDEM-Spot-E Surfa-
ce-Module-BL

Los anillos adaptadores sólo son compatibles con los artículos de 55 mm de diámetro (Rd55)

Las cubiertas frontales y los módulos de superficie sólo son compatibles con artículos de 140 mm de diámetro (Rd140)

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	70,000 h
Grado de protección (IP)	IP20
Clase de protección	II
Factor de potencia	> 0.3
Duración máxima de la batería	3 h
Composición de la batería	Lithium-ion

Suministro eléctrico

Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	200 - 240 V
Voltaje de la batería	6.4 V

Propiedades mecánicas


Material de la carcasa	Polycarbonato
------------------------	---------------

Condiciones ambientales


Temperatura operativa	0 - 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	0 - 60°C




Esquema de dimensiones (mm)

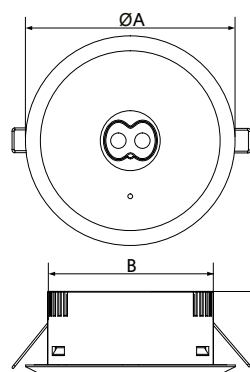

Type	A	B	C
Rd140	140	110,5	55,3

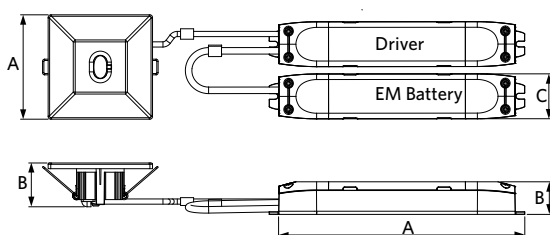

Type	A	B	C
Sq80	80	32	-
Driver	196	25	34,4
EM Battery	196	25	34,4

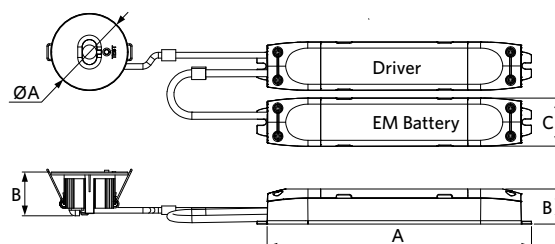

Type	A	B	C
Rd55	55	32	-
Driver	196	25	34,4
EM battery	196	25	34,4