OPPLE LIGHTING.

Luminaria Espejo

- Luminarias para baño con elegante diseño
- Protección IP44, adecuada para instalación en baños. Distintas longitudes disposnibles
- Excelente uniformidad de iluminación
- Interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K)
- Versiones de longitud múltiple disponibles

FLICKER-FREE · 3000K • 4000K MULTI CCT · IP44

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Ángulo del haz de luz	Peso Neto (kg/pc)
On-Off								
521028002600	LEDLinear-Bali L600 8W-830/840-WH	TL 1x18W	8	960	120	3K/4K	160	0.59
521028002700	LEDLinear-Bali L900 12W-830/840-WH	TL 1x18W	12	1440	120	3K/4K	160	0.8
521028002800	LEDLinear-Fiji L600 12W-830/840-BL	TL 1x18W	12	1560	130	3K/4K	160	1
521028002900	LEDLinear-Fiji L900 20W-830/840-BL	TL 1x18W	20	2600	130	3K/4K	160	1.3
521028003000	LEDLinear-Java L580 10W-830/840-WH	TL 1x18W	10	1200	130	3K/4K	110	0.7

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Regulabilidad	On-Off
Color de la carcasa	Blanco RAL9003 / Negro RAL 9004
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP44
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	750°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 1%
Factor de potencia	> 0.9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Plástico / Aluminio
Material óptico	Policarbonato

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C

GARANTÍA 5 AÑOS

CE

Esquema de dimensiones (mm)

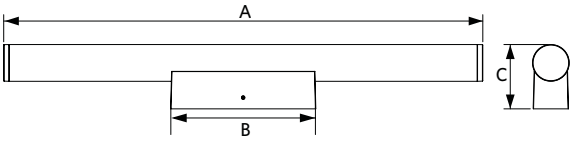

Bali	A	B	C
8W	600	182	82
12W	900	182	82

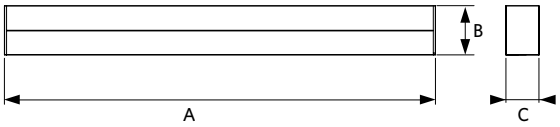

Fiji	A	B	C
12W	600	72	46
20W	900	72	46

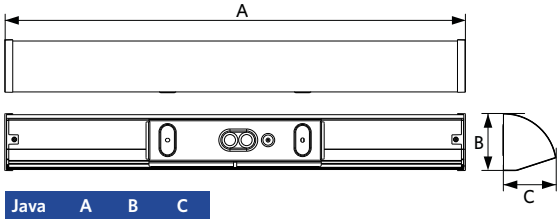

Java	A	B	C
10W	580	72	66