OPPLE LIGHTING.

Highbay EcoMax G4

- Kostengünstige dimmbare Highbay-Lösung mit elegantem schlanken Design
- Hohe Lichtausbeute von 170 lm/W
- Hoher Lumenoutput, bis zu 34.000lm
- Versionen mit engem (N) Abstrahlwinkel erhältlich
- Reflektoren, Halterung und IP68-Anschluss als Zubehör erhältlich
- Bis zu 60% Energieeinsparung im Vergleich zu HID-Lösungen

DALI FLICKER-FREE 1M IK08 IP66

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahl-winkel	Nettogewicht (kg/st)
DALI2								
545006006700	LEDHighbay-E4 130W-840-N-DALI	HID 400W	130	22100	170	4000	60°	3.38
545006006800	LEDHighbay-E4 130W-840-W-DALI	HID 400W	130	22100	170	4000	100°	3.38
545006007000	LEDHighbay-E4 200W-840-N-DALI	HID 600W	200	34000	170	4000	60°	3.38
545006007100	LEDHighbay-E4 200W-840-W-DALI	HID 600W	200	34000	170	4000	100°	3.38

Zubehörteile

545001123200
LEDHighbay-P6 Reflector D336

543098022000 LEDFixture-IP68-Connec-tor-Kit-5	545001123300 LEDHighbay-P6 Reflector D390	545098011700 LEDHighbay-P6 Bracket

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	100,000 h
Lebensdauer (L80)	70,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	DALI2
Gehäusefarbe	Grau Pantone 417U
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	850°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 1%
Leistungsfaktor	> 0.95
Überspannungsschutz (kV)	4kV

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein
230V Kabellänge	1 m

Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat
Cover Material	Polycarbonat

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30 ~ 50°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-30 ~ 60°C

GARANTIE 5 JAHRE

Produktmaße (mm)

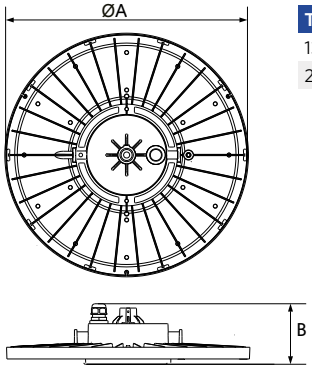

Type	A	B
130W	336	97
200W	390	97

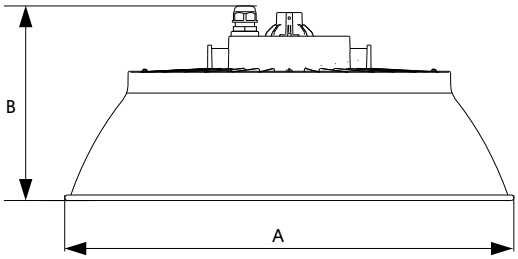

Type	A	B
Reflector Rd336	474	205
Reflector Rd390	550	228