



LED Strip - IP20 - Chip On Board (COB)

- Komplettes Angebot an LED- Strips
- Mehrere Treiberoptionen verfügbar, einschließlich ein/aus, DALI, 1-10V, PWM
- Breites Profilportfolio mit verschiedenen Farboptionen
- Kompletter Satz von Steckverbindern für IP20-Leisten



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Lumen (lm/m)	LEDs pro Meter	Leistung (W/m)	Minimale Schnittlänge	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Chip On Board (COB)/IP20								
806002000100	LEDStrip-P 12W-927-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	2700	0.1
806002000200	LEDStrip-P 12W-930-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	3000	0.1
806002000300	LEDStrip-P 12W-940-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	4000	0.1

Zubehörteile

					
806001009300 LEDStrip Wire-Connector-SW-COB-IP20	806001009400 LEDStrip Wire-Connector-SS-COB-IP20	806001009500 LEDStrip Connector-SS-COB-IP20	806098002000 LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	806098002200 LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	806098002500 LEDStrip Profile-RC-15x15-AL
					
806098002600 LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	806098004400 LEDStrip L-Connector-SS-COB-IP20	820002006200 LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM	820002006300 LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM	820002006400 LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM	820009008100 LEDDriver 24V-120W
					
820009008200 LEDDriver 24V-160W	820009008300 LEDDriver 24V-240W				

Es wird empfohlen, eine Stromversorgung zwischen 120% und 150% der für den LED-Streifen benötigten Gesamtleistung zu verwenden


Alle Profile haben eine Länge von 2 Meter und werden mit einer Polykarbonatabdeckung sowie 4 Endkappen geliefert - 2 Endkappen, die für Durchverdrahtung geeignet sind, und 2 Standardendkappen

Technische Spezifikationen		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	50,000 h	Frequenz	50 - 60 Hz
Steuerbar	DALI2 / 1-10V / PWM	Nennspannung	220 - 240 V
Mechanische Eigenschaften		Umgebungsbedingungen	
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 90	Länge (mm)	5000
Schutzart (IP)	IP20	Betriebstemperatur	-10 ~ 45°C
Risikogruppe (EN 62471)	RGO	Anwendungstemperatur	25°C
Mit Betriebsgerät	Nein	Lagertemperatur	-25 ~ 50°C



Produktmaße (mm)

Strip IP20	A	B	C	D	E
4,8W	5000	300	8	1,5	50
9,6W	5000	300	8	1,5	50
14,4W	5000	300	8	1,5	42
19,2W	5000	300	8	1,5	42

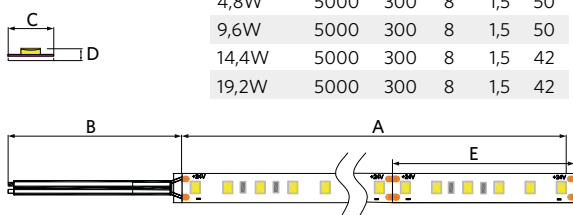

IP20			
Driver	A	B	C
75W	295	40	32
120W	260	45	32
150W	295	40	31
160W	260	45	32
240W	310	50	32