OPPLE LIGHTING.

LED Strip - IP20 - Tunable White

- Komplettes Angebot an LED- Strips
- Mehrere Treiberoptionen verfügbar
- Breites Profilportfolio mit verschiedenen Farboptionen
- Kompletter Satz von Steckverbindern für IP20-Leisten

FLICKER-FREE CRI90 TW 24V

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Lumen (lm/m)	LEDs pro Meter	Leistung (W/m)	Minimale Schnittlänge	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Smart/IP20								
806001008500	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP20	1440	140	12	100	120	2700 - 6500	0.1

Zubehörteile

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

806098003100
LEDStrip Connector-SS-TW-IP20

806098003500
LEDStrip Wire-Connector-SW-TW-IP20

806098003900
LEDStrip Wire-Connector-SS-TW-IP20

806098004300
LEDStrip L-Connector-SS-TW-IP20

820004013700
LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW

826001000300
LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW

Es wird empfohlen, eine Stromversorgung zwischen 120% und 150% der für den LED-Streifen benötigten Gesamtleistung zu verwenden
Alle Profile haben eine Länge von 2 Meter und werden mit einer Polykarbonatabdeckung sowie 4 Endkappen geliefert - 2 Endkappen, die für Durchverdrahtung geeignet sind, und 2 Standardendkappen

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	50,000 h
Steuerbar	BLE2
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 90
Schutzart (IP)	IP20
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Nein

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V

Mechanische Eigenschaften	
Länge (mm)	5000

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 ~ 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 JAHRE

CE

Produktmaße (mm)

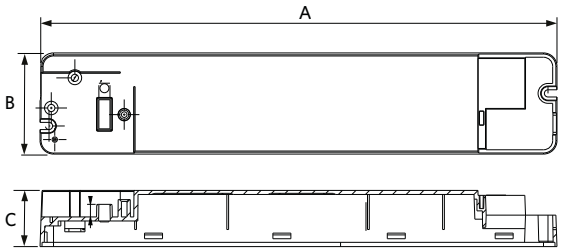

Driver IP20	A	B	C
80W	230	45	25
200W	311	48	26
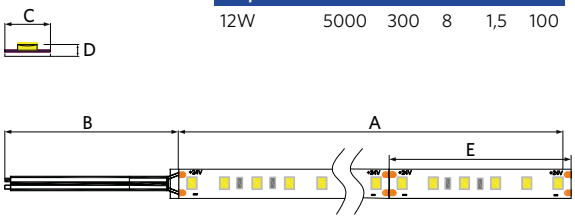
Strip IP20	A	B	C	D	E
12W	5000	300	8	1,5	100