OPPLE LIGHTING.

Waterproof Batten

- Kostengünstige IP65-Feuchtraumleuchtenlösung
- Schlankes und kompaktes Design
- 1m Kabel mit IP65-Stecker
- Perfekte Gleichmäßigkeit des Lichts
- Geliefert mit Befestigungsklammern aus Edelstahl die über die gesamte Länge der Leuchte beweglich sind

FLICKER-FREE | 1 M | CRI80 | IK06 | IP65

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus							
531000022800	LEDWaterproof-Batten L06-18W-840	TL 1x36W	18	2000	110	4000	0.25
531000022900	LEDWaterproof-Batten L12-36W-840	TL 2x36W	36	4000	110	4000	0.28
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	TL 2x58W	50	5500	110	4000	0.553

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	30,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	60,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	120°
Gehäusefarbe	Grau Pantone 419U
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	IK06
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 1%
Leistungsfaktor	> 0.9

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein

Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat
Befestigungsclips	Rostfreier Stahl

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 ~ 40°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-20 ~ 40°C

GARANTIE 5 JAHRE

CE

Produktmaße (mm)

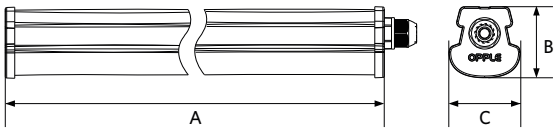

Type	A	B	C
L06	598	48	48
L12	1198	48	48
L15	1498	48	48
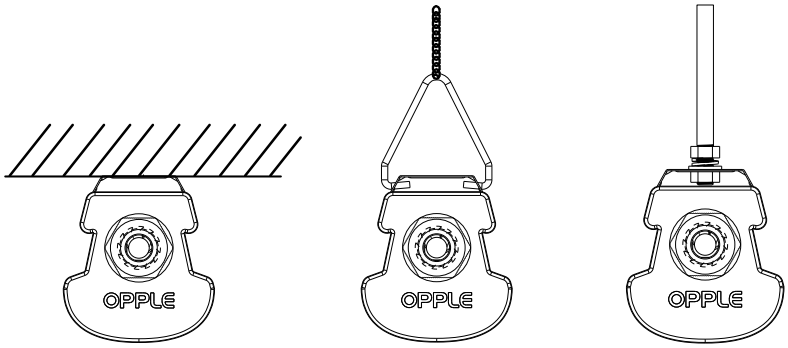
Installations-Varianten