



## LED-nauhat - IP67


- Täydellinen valikoima LED-nauhoja
- Tehoalue LED-nauhat 4,8 W/m - 14,4 W/m, vähintään 120 lediä metrillä.
- Saatavilla useita ohjainvaihtoehtoja, mukaan lukien on/off, DALI, 1-10V, PWM
- Laaja profiilivalikoima eri väri vaihtoehtoilla
- Täydellinen valikoima liittimiä IP67-liuskoja varten



## Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Lumen (lm/m)	LEDs metriä kohti	Teho (W/m)	Pienin leikkaukspituus	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
IP67								
806001007300	LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP67	600	120	4.8	50	110	2700	0.25
806001007400	LEDStrip-E 4.8W-930-600-IP67	600	120	4.8	50	110	3000	0.25
806001007500	LEDStrip-E 4.8W-940-600-IP67	600	120	4.8	50	120	4000	0.25
806001007900	LEDStrip-E 9.6W-927-1200-IP67	1200	140	9.6	50	115	2700	0.25
806001008000	LEDStrip-E 9.6W-930-1200-IP67	1200	140	9.6	50	115	3000	0.25
806001008100	LEDStrip-E 9.6W-940-1200-IP67	1200	140	9.6	50	125	4000	0.25
806001008700	LEDStrip-E 14.4W-927-1800-IP67	1730	140	14.4	42	110	2700	0.25
806001008800	LEDStrip-E 14.4W-930-1800-IP67	1730	140	14.4	42	110	3000	0.25
806001008900	LEDStrip-E 14.4W-940-1800-IP67	1730	140	14.4	42	120	4000	0.25

## Varusteet

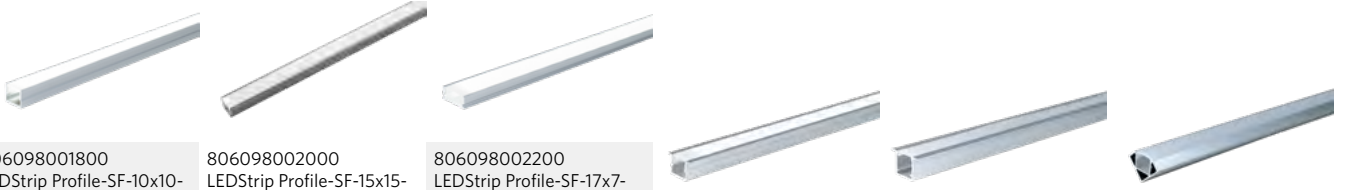

806098001800  
LEDStrip Profile-SF-10x10-AL

806098002000  
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002200  
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL



806098001900  
LEDStrip Profile-SF-10x10-BL

806098002100  
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002300  
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002400  
LEDStrip Profile-RC-10x10-AL

806098002500  
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600  
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



806098004600 ( )  
LEDStrip Silicone-Kit-IP67

806098004700 ( )  
LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67

820002006500 ( )  
LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67

820002006600 ( )  
LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67

820002006700 ( )  
LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67

820003003900 ( )  
LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67



820003004000  
LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67

820003004100  
LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67

On suositeltavaa käyttää virtalähdettä, jonka teho on 120-150 % LED-nauhan tarvitsemasta kokonaistehosta. 10mm x 10mm profiileja voidaan käyttää vain 4.8W ja 9.6W LED-nauhoille.

Kaikkien profiilien pituus on 2 m, ja niiden mukana toimitetaan polykarbonaattisuojaus sekä 4 päätykappaletta - 2 läpivientiin soveltuvaa päätykappaletta ja 2 tavallista päätykappaletta.

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50.000 h
Himmennettävyyys	DALI2 / 1-10V / PWM
Värintoistoindeksi (CRI)	> 90
Kotelointiluokka (IP)	IP67
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Ei

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V

Mekaaniset ominaisuudet	
Pituus (mm)	5000

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C



## Mittapiirustus (mm)

