



Hätävalaistus Spot

- Akkutoiminen turvalavalaisin, jossa on Auto-test ja DALI2-versiot
- Vakiovarusteena linssit pitkällä ja kapealla valokeilalla tai pyöreällä valokeilalla
- Saatavana sisäänrakennetulla tai ulkoisella ohjaimella varustetut versiot.
- Vakiovarusteena 3 tunnin turvalvalo, jossa on LiFePO4-akku pitkän käyttöiän saavuttamiseksi.
- Saatavana lisävarusteita eri kiinnitystapoja varten



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Teho (W)	Lumens	Valonväri (K)	RAL-numero	Nettopaino (kg/kpl)
Hätävaloversio 3 tunti/Auto-Test						
572005000100	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-AT-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.38
572005000200	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-AT-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.38
572005001100	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-AT-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.4
572005001200	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-AT-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.4
572005004100	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-AT-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.4
572005004200	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-AT-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.4
Hätävaloversio 3 tunti/DALI2						
572005000300	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-DALI-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.38
572005000400	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.38
572005001300	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-DALI-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.4
572005001400	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.4
572005004300	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-DALI-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.4
572005004400	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.4

Varusteet



572005000500
LEDEM-Spot-E Rd80-
Adapter-Ring-WH



572005000600
LEDEM-Spot-E Rd80-
Adapter-Ring-BL



572005000700
LEDEM-Spot-E Rd140-
Adapter-Ring-WH



572005000800
LEDEM-Spot-E Rd140-
Adapter-Ring-BL



572005001500
LEDEM-Spot-E Front-Co-
ver-WH



572005001600
LEDEM-Spot-E Front-Co-
ver-BL



572005001700 ()
LEDEM-Spot-E Surfa-
ce-Module-WH



572005001800 ()
LEDEM-Spot-E Surfa-
ce-Module-BL

Sovitinrenkaat sopivat vain tuotteisiin, joiden halkaisija on 55 mm (Rd55)
Etukannet ja pintamoduulit sopivat vain tuotteisiin, joiden halkaisija on 140 mm (Rd140)

Tekniset tiedot

Polttoikä (L70)	70.000 h
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Suojausluokka	II
Tehokerroin	> 0.3
Akun kesto	3 h
Akun koostumus	litium-ioni

Virtälähde

Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	200 - 240 V
Akun jännite	6.4 V

Mekaaniset ominaisuudet


Suojausten materiaali	Polykarbonaatti
-----------------------	-----------------

Ympäristöolosuhteet

Toimintalämpötila	0 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	0 - 60°C




Mittapiirustus (mm)

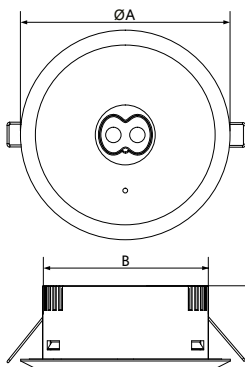

Type	A	B	C
Rd140	140	110,5	55,3

Type	A	B	C
Sq80	80	32	-
Driver	196	25	34,4
EM Battery	196	25	34,4

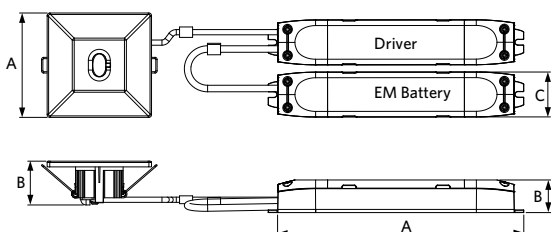

Type	A	B	C
Rd55	55	32	-
Driver	196	25	34,4
EM battery	196	25	34,4

