



Peilivalaisin

- Koristeellinen seinävalaisin
- IP44 vesitiivis soveltuu kylpyhuoneisiin ja vastaaviin tiloihin
- Erittäin tasainen valo
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K)
- Saatavana useita eri pituisia versioita



Tekniset tiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu (W) | Teho (W) | Lumens | Valotehokkuus (lm / W) | Valonväri (K) | Säteilykulma | Nettopaino (kg/kpl) |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|----------|--------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Päälle-Pois | | | | | | | | |
| 521028002600 | LEDLinear-Bali L600 8W-830/840-WH | TL 1x18W | 8 | 960 | 120 | 3K/4K | 160 | 0.59 |
| 521028002700 | LEDLinear-Bali L900 12W-830/840-WH | TL 1x18W | 12 | 1440 | 120 | 3K/4K | 160 | 0.8 |
| 521028002800 | LEDLinear-Fiji L600 12W-830/840-BL | TL 1x18W | 12 | 1560 | 130 | 3K/4K | 160 | 1 |
| 521028002900 | LEDLinear-Fiji L900 20W-830/840-BL | TL 1x18W | 20 | 2600 | 130 | 3K/4K | 160 | 1.3 |
| 521028003000 | LEDLinear-Java L580 10W-830/840-WH | TL 1x18W | 10 | 1200 | 130 | 3K/4K | 110 | 0.7 |

Tekniset tiedot

| | |
|--|------------------------------------|
| Polttoikä (L70) | 50.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Himmennettävyys | On-Off |
| Väri | Valkoinen RAL9003 / Musta RAL 9004 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | > 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG0 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 750°C |
| Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla) | < 1% |
| Tehokerroin | > 0.9 |

Virtalähde

| | |
|---------------------|-------------|
| Taajuus | 50 - 60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Ei |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|----------------------|------------------|
| Suojuksen materiaali | muovi / Alumiini |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |


Ympäristöolosuhteet

| | |
|----------------------|------------|
| Toimintalämpötila | -10 - 45°C |
| Käyttölämpötila | 25°C |
| Varastointilämpötila | -25 - 50°C |





LED Mirror Light - Bali

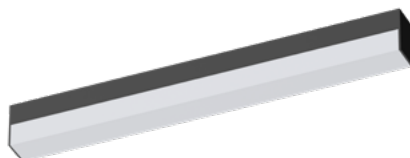


LED Mirror Light - Fiji




LED Mirror Light - Java

Mittapiirustus (mm)

| Bali | A | B | C |
|------|-----|-----|----|
| 8W | 600 | 182 | 82 |
| 12W | 900 | 182 | 82 |

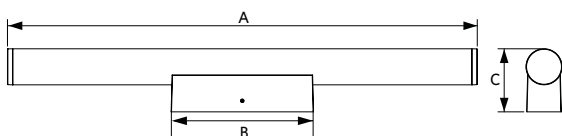

| Fiji | A | B | C |
|------|-----|----|----|
| 12W | 600 | 72 | 46 |
| 20W | 900 | 72 | 46 |

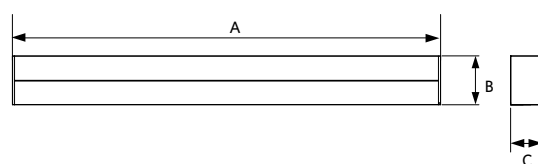

| Java | A | B | C |
|------|-----|----|----|
| 10W | 580 | 72 | 66 |

