OPPLE LIGHTING.

Rubans LED - IP20 - Chip On Board (COB)

- Gamme complète de Rubans LED
- Multiples options de driver disponibles, y compris on/off, DALI, 1-10V, PWM
- Large gamme de profils avec diverses options de couleur
- Jeu complet de connecteurs pour les rubans IP20

DALI · FLICKER-FREE · CRI90 · 1-10 V · COB · PWM · 24V · 280 LED

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Lumen (lm/m)	LEDs par mètre	Puissance (W/m)	Longueur de coupe minimale	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids Net (kg /pc)
Chip On Board (COB)/IP20								
806002000100	LEDStrip-P 12W-927-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	2700	0.1
806002000200	LEDStrip-P 12W-930-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	3000	0.1
806002000300	LEDStrip-P 12W-940-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	4000	0.1

Accessoires

806001009300
LEDStrip Wire-Connector-SW-COB-IP20

806001009400
LEDStrip Wire-Connector-SS-COB-IP20

806001009500
LEDStrip Connector-SS-COB-IP20

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

806098004400
LEDStrip L-Connector-SS-COB-IP20

820002006200
LEDDriver 24V-75W-DA-LI/10V/PWM

820002006300
LEDDriver 24V-150W-DA-LI/10V/PWM

820002006400
LEDDriver 24V-240W-DA-LI/10V/PWM

820009008100
LEDDriver 24V-120W

820009008200
LEDDriver 24V-160W

820009008300
LEDDriver 24V-240W

Il est recommandé d'utiliser une alimentation entre 120% et 150% de la puissance totale nécessaire à la bande LED
Tous les profils ont une longueur de 2 m et sont livrés avec un couvercle en polycarbonate ainsi que 4 embouts - 2 embouts adaptés au passage des fils et 2 embouts standards

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	50,000 h
Gradabilité	DALI2 / 1-10V / PWM
IRC	> 90
Indice de protection (IP)	IP20
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Non

Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V

Propriétés mécaniques	
Longueur (mm)	5000

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 ANS

CE

Schéma de dimensions (mm)

Strip IP20	A	B	C	D	E
4,8W	5000	300	8	1,5	50
9,6W	5000	300	8	1,5	50
14,4W	5000	300	8	1,5	42
19,2W	5000	300	8	1,5	42



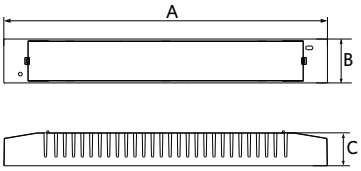

IP20			
Driver	A	B	C
75W	295	40	32
120W	260	45	32
150W	295	40	31
160W	260	45	32
240W	310	50	32