OPPLE LIGHTING.

Rubans LED - IP20 - Tunable White

- Gamme complète de Rubans LED
- Multiples options de driver disponibles
- Large gamme de profils avec diverses options de couleur
- Jeu complet de connecteurs pour les rubans IP20

FLICKER-FREE CRI90 TW 24V

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Lumen (lm/m)	LEDs par mètre	Puissance (W/m)	Longueur de coupe minimale	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids Net (kg /pc)
Smart/IP20								
806001008500	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP20	1440	140	12	100	120	2700 - 6500	0.1

Accessoires

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

806098003100
LEDStrip Connector-SS-TW-IP20

806098003500
LEDStrip Wire-Connector-SW-TW-IP20

806098003900
LEDStrip Wire-Connector-SS-TW-IP20

806098004300
LEDStrip L-Connector-SS-TW-IP20

820004013700
LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW

826001000300
LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW

Il est recommandé d'utiliser une alimentation entre 120% et 150% de la puissance totale nécessaire à la bande LED
Tous les profils ont une longueur de 2 m et sont livrés avec un couvercle en polycarbonate ainsi que 4 embouts - 2 embouts adaptés au passage des fils et 2 embouts standards

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	50,000 h
Gradabilité	BLE2
IRC	> 90
Indice de protection (IP)	IP20
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Non

Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V

Propriétés mécaniques	
Longueur (mm)	5000

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 ANS

CE

Schéma de dimensions (mm)

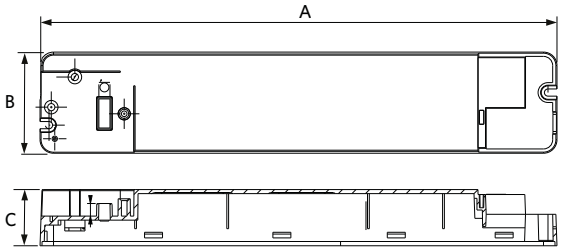

Driver IP20	A	B	C
80W	230	45	25
200W	311	48	26
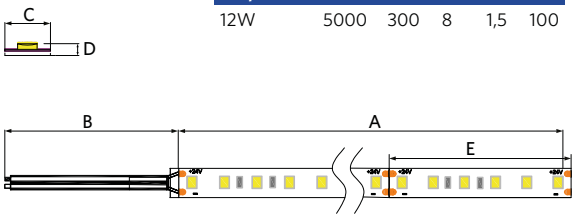
Strip IP20	A	B	C	D	E
12W	5000	300	8	1,5	100