OPPLE LIGHTING.

Spot Linear

- Elegante famiglia di apparecchi lineari spot e wall-washer
- CRI95 standard per l'intera famiglia
- Versione da 12W dotata di CCT-Switch (3000K-4000K)
- Spot da incasso con ottica low glare per un basso abbagliamento (UGR < 10)
- Corpo in alluminio pressofuso per un'ottimale dissipazione del calore

FLICKER-FREE · 3000K • 4000K MULTI CCT · CRI95

Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficienza (lm/W)	TDC (K)	Angolo del fascio luminoso	Peso netto (kg/pz)
On-Off								
541003824200	LEDSpotRc-Linear-E L50-2W-930-30D	Halogen 20W	2	140	70	3000	30°	0.13
541003824300	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-30D	Halogen 100W	12	600	50	3K/4K	30°	0.27
541003824400	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-AS	Halogen 100W	12	720	60	3K/4K	40° x 90°	0.26

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50,000 h
Durata (L80)	30,000 h
Cicli On/Off	100,000
Uniformità di colore (SDCM)	5
Dimmerabilità	On-Off
Colore della finitura	Bianco opaco (MW)
CRI	> 95
Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti (IK)	IK03
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Tasso di guasto del reattore (a 5.000 ore)	< 1%
Fattore di potenza (PF)	> 0.5 / 0.9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	No

Proprietà meccaniche	
Materiale del corpo	Alluminio

Condizioni ambientali	
Temperatura operativa	-10 ~ 45°C
Temperatura di applicazione	25°C
Ambiente di stoccaggio	-25 ~ 50°C

GARANZIA 5 ANNI

CE

Disegni tecnici (mm)

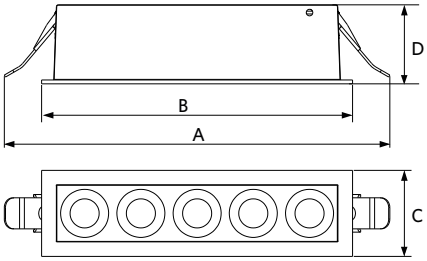

Type	A	B	C	D
12W 30d	199	160	44	41
12W AS	199	160	44	47

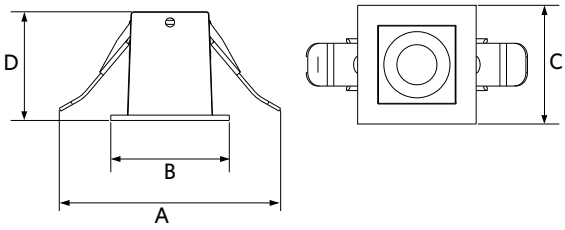

Type	A	B	C	D
2W	83	44	44	41
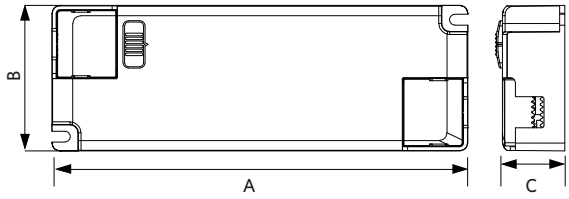
Type	A	B	C
2W Driver	99	34	25
12W Driver	100	38	25