



## Paneel Vienna

- Design LED-paneel met lage verblinding
- Comfortabele verlichting voor studie- en werkomgeving (UGR < 16)
- Standaard uitgerust met CCT-schakelaar en CRI90
- Ook verkrijgbaar als Tunable White versie
- Systeemrendement tot 125 lm/W
- Compatibel met Slim Panel opbouwkit accessoire
- Verkrijgbaar in DALI2 en Smart (BLE2) versies
- DALI2-driver compatibel met 230V pushdimming



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
<b>Aan-Uit</b>							
542003173500	LEDVienna-P Re295-32W-930/940-U16	TL 2x36W	32	4000	125	3K/4K	1.7
542003173600	LEDVienna-P Sq595-32W-930/940-U16	TL 4x18W	32	4000	125	3K/4K	1.7
<b>DALI2</b>							
542003173900	LEDVienna-P Re295-32W-DALI-930/940-U16	TL 2x36W	32	4000	125	3K/4K	1.7
542003174000	LEDVienna-P Sq595-32W-DALI-930/940-U16	TL 4x18W	32	4000	125	3K/4K	1.7
<b>Tunable White/DALI2</b>							
542003174400	LEDVienna-P Sq595-32W-DALI-TW-U16	TL 4x18W	32	4000	125	2.7K-6.5K	1.8
<b>Smart</b>							
542003173700	LEDVienna-P Re295-32W-BLE2-930/940-U16	TL 2x36W	32	4000	125	3K/4K	1.7
542003173800	LEDVienna-P Sq595-32W-BLE2-930/940-U16	TL 4x18W	32	4000	125	3K/4K	1.7
<b>Tunable White/Smart</b>							
542003174200	LEDVienna-P Sq595-32W-BLE2-TW-U16	TL 4x18W	32	4000	125	2.7K-6.5K	1.8

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker. Noodverlichting verkrijgbaar op aanvraag. BLE uitvoeringen in opbouw frames kunnen beperkte BLE signaalsterkte tot gevolg hebben.

# Accessoires



140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m




542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h



542003021700  
LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit




542003021800  
LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs



542098009600  
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH

542098009800  
LEDPanelRc Re300-Frame-WH

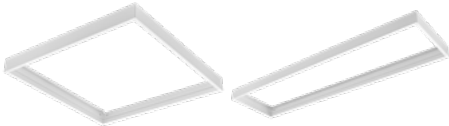

542098017600  
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH



542098017700  
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH



542098030700  
Junction-Box-WH



542098033000  
LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs

## Technische specificaties

Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	70.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / DALI2 / BLE2
Bundelhoek	90°
Afwerking	Wit RAL9003
Kleurweergave index (CRI)	> 90
UGR	≤ 16
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.9

## Elektrische aansluiting

Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

## Mechanische eigenschappen


Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat

## Omgevingsomstandigheden


Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C




# Maatschets (mm)

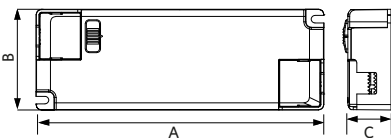

	A	B	C
On/Off	160	56	24
Dim	180	51	31

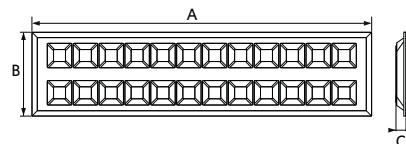

Type	A	B	C
Re295	1195	295	35

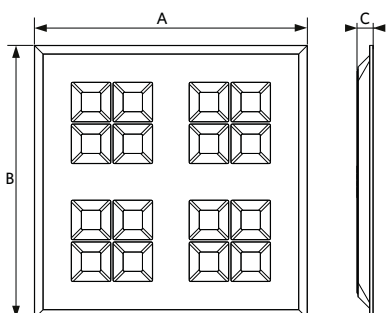

Type	A	B	C
Sq595	595	595	35