



Waterdichtarmatuur Waterproof Batten

- Kostenefficiënte IP65 waterdichte oplossing
- Slank en compact ontwerp
- Voorzien van 1m aansluitsnoer met IP65-connector
- Perfecte lichtuniformiteit
- Standaard geleverd met RVS montageklemmen, verplaatsbaar over de gehele lengte van het armatuur



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
531000022800	LEDWaterproof-Batten L06-18W-840	TL 1x36W	18	2000	110	4000	0.25
531000022900	LEDWaterproof-Batten L12-36W-840	TL 2x36W	36	4000	110	4000	0.28
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	TL 2x58W	50	5500	110	4000	0.553


Technische specificaties	
Levensduur (L70)	30,000 h
Aan-/Uit-cycli	60,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120°
Afwerking	Grijs Pantone 419U
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid (IK)	IK06
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.9

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee
Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-20 - 40°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-20 - 40°C



Maatschets (mm)

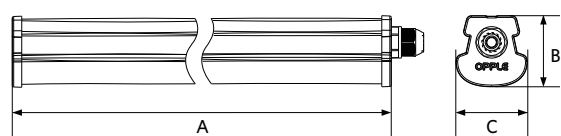

Type	A	B	C
L06	598	48	48
L12	1198	48	48
L15	1498	48	48

Installatiemogelijkheden

