



## Spiegelarmatuur

- Decoratief wandarmatuur met verfijnd design
- IP44 waterdicht, geschikt voor badkamers en vergelijkbare ruimtes
- Uitstekende lichtuniformiteit
- Geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- Meerdere lengtes verkrijgbaar



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Nettogewicht (kg/st)
<b>Aan-Uit</b>								
521028002600	LEDLinear-Bali L600 8W-830/840-WH	TL 1x18W	8	960	120	3K/4K	160	0.59
521028002700	LEDLinear-Bali L900 12W-830/840-WH	TL 1x18W	12	1440	120	3K/4K	160	0.8
521028002800	LEDLinear-Fiji L600 12W-830/840-BL	TL 1x18W	12	1560	130	3K/4K	160	1
521028002900	LEDLinear-Fiji L900 20W-830/840-BL	TL 1x18W	20	2600	130	3K/4K	160	1.3
521028003000	LEDLinear-Java L580 10W-830/840-WH	TL 1x18W	10	1200	130	3K/4K	110	0.7

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Wit RAL9003 / Zwart RAL 9004
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	750°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.9

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee


Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Kunststof / Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 - 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 - 50°C





LED Mirror Light - Bali

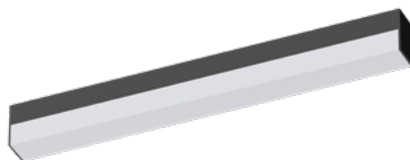


LED Mirror Light - Fiji




LED Mirror Light - Java

## Maatschets (mm)

Bali	A	B	C
8W	600	182	82
12W	900	182	82

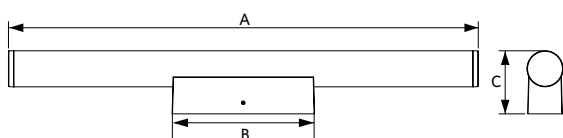

Fiji	A	B	C
12W	600	72	46
20W	900	72	46

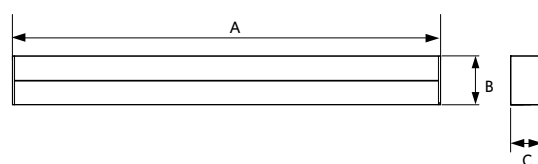

Java	A	B	C
10W	580	72	66

