



Oprawa oświetlenia awaryjnego typu Spot

- Autonomiczna oprawa oświetlenia awaryjnego w wersji Auto-Test oraz DALI2
- Standardowo wyposażona w soczewki do przestrzeni otwartych i korytarzowych
- Dostępne wersje z wbudowanym lub zewnętrznym sterownikiem
- Standardowo wyposażona w 3-godzinny zestaw awaryjny z akumulatorem LiFePO4 zapewniającym długą żywotność
- Dostępne akcesoria do różnych metod montażu



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Moc (W)	Lúmen	Temperatura barwowa (K)	RAL	Masa Netto (kg/szt.)
Wersja awaryjna 3 godzina/Auto-Test						
572005000100	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-AT-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.38
572005000200	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-AT-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.38
572005001100	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-AT-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.4
572005001200	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-AT-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.4
572005004100	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-AT-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.4
572005004200	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-AT-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.4
Wersja awaryjna 3 godzina/DALI2						
572005000300	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-DALI-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.38
572005000400	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.38
572005001300	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-DALI-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.4
572005001400	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.4
572005004300	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-DALI-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	○	0.4
572005004400	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	●	0.4

Akcesoria



572005000500
LEDEM-Spot-E Rd80-
Adapter-Ring-WH



572005000600
LEDEM-Spot-E Rd80-
Adapter-Ring-BL



572005000700
LEDEM-Spot-E Rd140-
Adapter-Ring-WH



572005000800
LEDEM-Spot-E Rd140-
Adapter-Ring-BL



572005001600
LEDEM-Spot-E Front-Co-
ver-BL



572005001700
LEDEM-Spot-E Surfa-
ce-Module-WH



572005001800
LEDEM-Spot-E Surfa-
ce-Module-BL

Pierścienie adaptera są kompatybilne tylko z produktami o średnicy 55 mm (Rd55)

Ośłony przednie i obudowy natynkowe są kompatybilne wyłącznie z produktami o średnicy 140 mm (Rd140)

Specyfikacja techniczna

Trwałość (L70)	70,000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochrony	II
Power factor (PF)	> 0.3
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Skład baterii	Lithium-ion

Dostawy prądu

Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	200 - 240 V
Napięcie akumulatora	6.4 V

Właściwości mechaniczne


Obudowa	Poliwęgla
---------	-----------

Warunki otoczenia



Zakres temperatur pracy	0 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	0 - 60°C




Rysunki techniczne (mm)



Type	A	B	C
Rd140	140	110,5	55,3

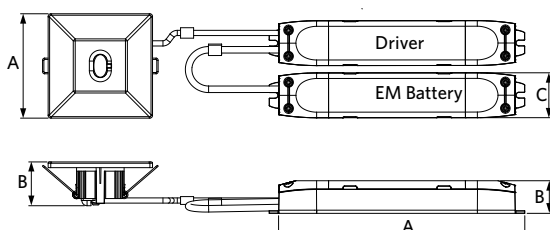

Type	A	B	C
Sq80	80	32	-
Driver	196	25	34,4
EM Battery	196	25	34,4

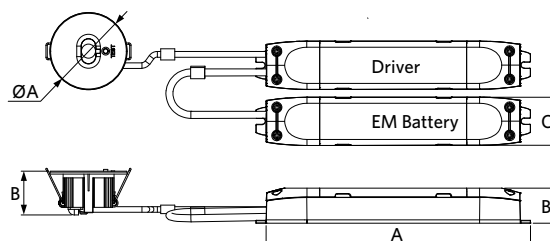

Type	A	B	C
Rd55	55	32	-
Driver	196	25	34,4
EM battery	196	25	34,4