



## Luminária Espelho

- Luminária de parede decorativa com design delicado
- IP44 adequado para casas de banho e espaços comparáveis
- Iluminação de excelente uniformidade
- Seletor CCT integrado para seleção de cor (3000K-4000K)
- Solução com vários comprimentos disponíveis



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso Neto (kg/pc)
<b>Ligado-Desligado</b>								
521028002600	LEDLinear-Bali L600 8W-830/840-WH	TL 1x18W	8	960	120	3K/4K	160	0.59
521028002700	LEDLinear-Bali L900 12W-830/840-WH	TL 1x18W	12	1440	120	3K/4K	160	0.8
521028002800	LEDLinear-Fiji L600 12W-830/840-BL	TL 1x18W	12	1560	130	3K/4K	160	1
521028002900	LEDLinear-Fiji L900 20W-830/840-BL	TL 1x18W	20	2600	130	3K/4K	160	1.3
521028003000	LEDLinear-Java L580 10W-830/840-WH	TL 1x18W	10	1200	130	3K/4K	110	0.7

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off
Acabamento	Branco RAL9003 / Preto RAL 9004
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP44
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	750°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 1%
Fator de potência	> 0.9

Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Não


Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Plástico / Alumínio
Material ótico	Policarbonato

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50°C





LED Mirror Light - Bali

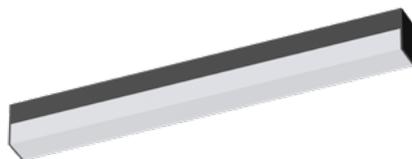


LED Mirror Light - Fiji




LED Mirror Light - Java

## Dimensões (mm)

Bali	A	B	C
8W	600	182	82
12W	900	182	82

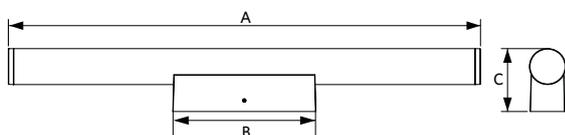

Fiji	A	B	C
12W	600	72	46
20W	900	72	46

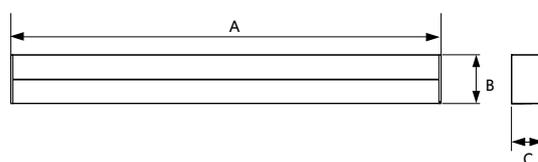

Java	A	B	C
10W	580	72	66

