OPPLE LIGHTING.

Fita LED - IP20 - Chip On Board (COB)

- Gama completa de fitas LED
- Múltiplas opções de controladores disponíveis, incluindo on/off, DALI, 1-10V, PWM
- Ampla gama de perfis com várias opções de cores
- Conjunto completo de conectores para fitas IP20

DALI · FLICKER-FREE · CRI90 · 1-10 V · COB · PWM · 24V · 280 LED

Especificações

Código do item	Descrição do item	Lúmen (lm/m)	LEDs por metro	Potência (W/m)	Comprimento mínimo de corte	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Chip On Board (COB)/IP20								
806002000100	LEDStrip-P 12W-927-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	2700	0.1
806002000200	LEDStrip-P 12W-930-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	3000	0.1
806002000300	LEDStrip-P 12W-940-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	4000	0.1

Acessórios

806001009300
LEDStrip Wire-Connector-SW-COB-IP20

806001009400
LEDStrip Wire-Connector-SS-COB-IP20

806001009500
LEDStrip Connector-SS-COB-IP20

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

806098004400
LEDStrip L-Connector-SS-COB-IP20

820002006200
LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM

820002006300
LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM

820002006400 LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM

820009008100
LEDDriver 24V-120W

820009008200
LEDDriver 24V-160W

820009008300
LEDDriver 24V-240W

Recomenda-se a utilização de uma fonte de alimentação entre 120% e 150% da potência total necessária para a fita LED
Todos os perfis têm um comprimento de 2 m e são fornecidos com uma cobertura de policarbonato, bem como 4 tampas de extremidade - 2 tampas de extremidade adequadas para passagem de fios e 2 tampas de extremidade padrão

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	50,000 h
Regulação	DALI2 / 1-10V / PWM
IRC	> 90
Grau de proteção (IP)	IP20
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Não

Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V

Propriedades mecânicas	
Comprimento (mm)	5000

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50°C

GARANTIA 5 ANOS

CE

Dimensões (mm)

Strip IP20	A	B	C	D	E
4,8W	5000	300	8	1,5	50
9,6W	5000	300	8	1,5	50
14,4W	5000	300	8	1,5	42
19,2W	5000	300	8	1,5	42



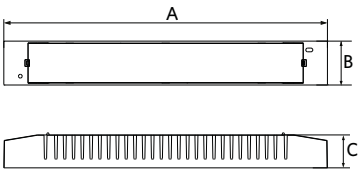

IP20 Driver	A	B	C
75W	295	40	32
120W	260	45	32
150W	295	40	31
160W	260	45	32
240W	310	50	32