



## Spot de iluminação de emergência

- Projetor de emergência descentralizado com versões Auto Test e DALI2
- Equipado de série com lentes para distribuição de luz oval e redonda
- Versões com driver incorporado ou driver externo disponíveis
- De série com kit de emergência de 3 horas com bateria LiFePO4 para obter uma longa duração
- Acessórios disponíveis para diferentes tipos de instalação



## Especificações

| Código do item                                 | Descrição do item                      | Potência (W) | Lúmen | CCT (K) | RAL | Peso Neto (kg/pc) |
|--|--|--------------|-------|---------|-----|-------------------|
| <b>Kit de emergência 3 hora/Autoteste (AT)</b> |  |              |       |         |     |                   |
| 572005000100                                   | LEDEM-Spot-E Rd55-3W-AT-AS/W-EM3-WH    | 3            | 260   | 6500    | ○   | 0.38              |
| 572005000200                                   | LEDEM-Spot-E Rd55-3W-AT-AS/W-EM3-BL    | 3            | 260   | 6500    | ●   | 0.38              |
| 572005001100                                   | LEDEM-Spot-E Rd140-3W-AT-AS/W-EM3-WH   | 3            | 260   | 6500    | ○   | 0.4               |
| 572005001200                                   | LEDEM-Spot-E Rd140-3W-AT-AS/W-EM3-BL   | 3            | 260   | 6500    | ●   | 0.4               |
| 572005004100                                   | LEDEM-Spot-E Sq80-3W-AT-AS/W-EM3-WH    | 3            | 260   | 6500    | ○   | 0.4               |
| 572005004200                                   | LEDEM-Spot-E Sq80-3W-AT-AS/W-EM3-BL    | 3            | 260   | 6500    | ●   | 0.4               |
| <b>Kit de emergência 3 hora/DALI2</b>          |  |              |       |         |     |                   |
| 572005000300                                   | LEDEM-Spot-E Rd55-3W-DALI-AS/W-EM3-WH  | 3            | 260   | 6500    | ○   | 0.38              |
| 572005000400                                   | LEDEM-Spot-E Rd55-3W-DALI-AS/W-EM3-BL  | 3            | 260   | 6500    | ●   | 0.38              |
| 572005001300                                   | LEDEM-Spot-E Rd140-3W-DALI-AS/W-EM3-WH | 3            | 260   | 6500    | ○   | 0.4               |
| 572005001400                                   | LEDEM-Spot-E Rd140-3W-DALI-AS/W-EM3-BL | 3            | 260   | 6500    | ●   | 0.4               |
| 572005004300                                   | LEDEM-Spot-E Sq80-3W-DALI-AS/W-EM3-WH  | 3            | 260   | 6500    | ○   | 0.4               |
| 572005004400                                   | LEDEM-Spot-E Sq80-3W-DALI-AS/W-EM3-BL  | 3            | 260   | 6500    | ●   | 0.4               |

## Acessórios



572005000500  
LEDEM-Spot-E Rd80-  
Adapter-Ring-WH



572005000600  
LEDEM-Spot-E Rd80-  
Adapter-Ring-BL



572005000700  
LEDEM-Spot-E Rd140-  
Adapter-Ring-WH



572005000800  
LEDEM-Spot-E Rd140-  
Adapter-Ring-BL



572005001500  
LEDEM-Spot-E Front-  
Cover-WH



572005001600  
LEDEM-Spot-E Front-Co-  
ver-BL



572005001700  
LEDEM-Spot-E Surface-  
Module-WH



572005001800  
LEDEM-Spot-E Surface-  
Module-BL

Os anéis adaptadores só são compatíveis com produtos com um diâmetro de 55 mm (Rd55)

As tampas frontais e os módulos de superfície só são compatíveis com produtos com um diâmetro de 140 mm (Rd140)

### Especificações técnicas

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Vida útil (L70)           | 70.000 h    |
| Grau de proteção (IP)     | IP20        |
| Classe de proteção        | II          |
| Fator de potência         | > 0.3       |
| Duração máxima da bateria | 3 h         |
| Composição da bateria     | Lithium-ion |

### Fornecimento Elétrico

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Frequência          | 50 - 60 Hz  |
| Tensão nominal AC   | 200 - 240 V |
| Voltagem da bateria | 6.4 V       |

### Propriedades mecânicas


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Material da estrutura | Policarbonato |
|-----------------------|---------------|

### Condições ambientais

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Temperatura de funcionamento | 0 - 45°C |
| Temperatura de aplicação     | 25°C     |
| Temperatura de armazenamento | 0 - 60°C |




## Dimensões (mm)

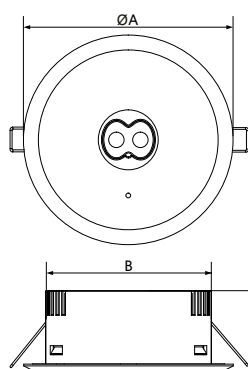

| Type  | A   | B     | C    |
|-------|-----|-------|------|
| Rd140 | 140 | 110,5 | 55,3 |

| Type       | A   | B  | C    |
|------------|-----|----|------|
| Sq80       | 80  | 32 | -    |
| Driver     | 196 | 25 | 34,4 |
| EM Battery | 196 | 25 | 34,4 |

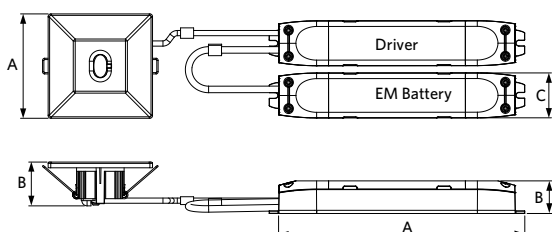

| Type       | A   | B  | C    |
|------------|-----|----|------|
| Rd55       | 55  | 32 | -    |
| Driver     | 196 | 25 | 34,4 |
| EM battery | 196 | 25 | 34,4 |

