



Skylight

- LED Skylight die een natuurlijk daglicht nabootst
- Uitgerust met SDL Natural Light technologie
- Maakt prachtige sfeerverlichting mogelijk
- Hoogwaardige oplossing voor Tunable White
- Ondersteunt geavanceerde Human-Centric Lighting (HCL) oplossingen
- UGR19-modus voor comfortable verlichting



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Lichtkleur	Nettogewicht (kg/st)
Tunable Color/Smart							
542014015700	LED Skylight SDL-S Sq595-130W-BLE2-WH	130	7800	60	1.8K-12K	Meerkleurig	6

Accessoires

Inbouw frame



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH




542098045500
LEDPanelS-P Suspension-
Kit-G6

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
542014015700	LED Skylight SDL-S Sq595-130W-BLE2-WH	94051190	710x710x119	7.76	6941491790008	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x694x88	1.79	6941497704061	1
542098045500	LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6	73121020	61x130x130	0.22	6941497784773	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	70.000 h
Levensduur (L90)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	BLE2
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	9003
Kleurweergave index (CRI)	Tot > 97
UGR	19
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 0,05 %
Vermogensfactor	≥ 0,95


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee
Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Cover materiaal	PMMA
Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C

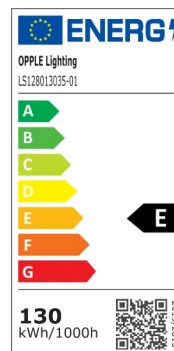

Maatschets (mm)

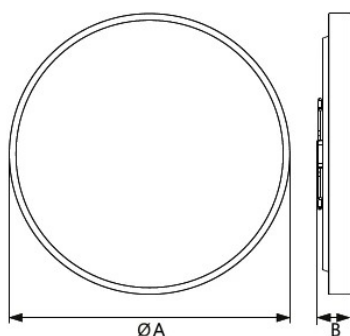

Type	A	B
Rd550	538	86
Rd900	900	106



Type	A	B	C
Sq595	595	595	87,6
Sq620	620	620	87,6

Fotometrische gegevens

