



Skylight

- Skylight LED naśladujący efekt naturalnego światła / okna dachowego
- Wyposażony w technologię SDL Natural Light
- Umożliwia piękne oświetlenie otoczenia
- Wysokiej jakości przestrajalne białe światło
- Obsługa zaawansowanych rozwiązań Human-Centric Lighting (HCL)
- Tryb UGR19 zapewniający komfortowe oświetlenie



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kolor światła	Masa Netto (kg/szt.)
Tunable Color/Smart							
542014015700	LEDSkylight SDL-S Sq595-130W-BLE2-WH	130	7800	60	1.8K-12K	Wielobarwne	6

Akcesoria

Ramka montażowa wpuszczana



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH




542098045500
LEDPanelS-P Suspension-
Kit-G6

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
542014015700	LEDSkylight SDL-S Sq595-130W-BLE2-WH	94051190	710x710x119	7.76	6941491790008	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x694x88	1.79	6941497704061	1
542098045500	LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6	73121020	61x130x130	0.22	6941497784773	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	100 000 h
Trwałość (L80)	70 000 h
Trwałość (L90)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	BLE2
Kąt wiązki	120 °
Wykończeniowy	Biały RAL9003
Numer RAL	9003
CRI	Do > 97
UGR	19
Stopień ochrony (IP)	IP40
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 0,05 %
Power factor (PF)	≥ 0,95


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie
Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Wykonanie pokrywa	PMMA
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 ~ 50 °C



Rysunki techniczne (mm)

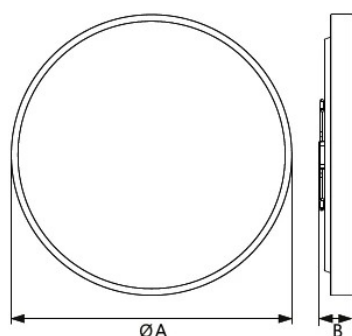

Type	A	B
Rd550	538	86
Rd900	900	106

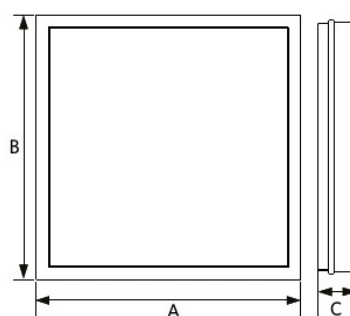

Type	A	B	C
Sq595	595	595	87,6
Sq620	620	620	87,6

Dane fotometryczne

