



- Skylight LED naśladujący efekt naturalnego światła / okna dachowego
- Wyposażony w technologię SDL Natural Light
- Umożliwia piękne oświetlenie otoczenia
- Wysokiej jakości przestrajalne białe światło
- Obsługa zaawansowanych rozwiązań Human-Centric Lighting (HCL)
- Tryb UGR19 zapewniający komfortowe oświetlenie



Specyfikacja


Kod produktu	Opis produktu	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kolor światła	Masa Netto (kg/szt.)
Tunable Color/Smart							
520036014300	LEDSkylight SDL-S Rd900-240W-BLE2-WH	240	14400	60	1.8K-12K	Wielobarwne	17.3

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
520036014300	LEDSkylight SDL-S Rd900-240W-BLE2-WH	94051190	1067x1064x130	22.40	6941491791241	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	100 000 h
Trwałość (L80)	70 000 h
Trwałość (L90)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	BLE2
Kąt wiązki	120 °
Wykończeniowy	Biały RAL9003
Numer RAL	9003
CRI	Do > 97
UGR	19
Stopień ochrony (IP)	IP40
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 0,05 %
Power factor (PF)	≥ 0,95


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie
Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Wykonanie pokrywa	PMMA
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 ~ 50 °C



Rysunki techniczne (mm)

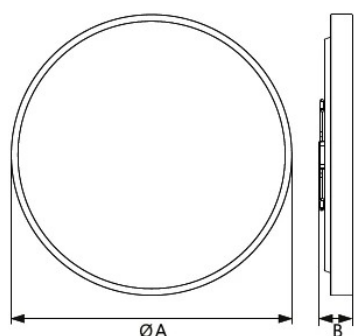

Type	A	B
Rd550	538	86
Rd900	900	106

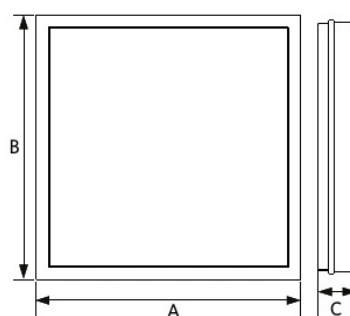

Type	A	B	C
Sq595	595	595	87,6
Sq620	620	620	87,6

Dane fotometryczne

