



## Skylight

- LED Skylight die een natuurlijk daglicht nabootst
- Uitgerust met SDL Natural Light technologie
- Maakt prachtige sfeerverlichting mogelijk
- Hoogwaardige oplossing voor Tunable White
- Ondersteunt geavanceerde Human-Centric Lighting (HCL) oplossingen
- UGR19-modus voor comfortable verlichting



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Lichtkleur	Nettogewicht (kg/st)
Tunable Color/Smart							
520036014200	LEDSkylight SDL-S Rd550-100W-BLE2-WH	100	6000	60	1.8K-12K	Meerkleurig	4.3
520036014300	LEDSkylight SDL-S Rd900-240W-BLE2-WH	240	14400	60	1.8K-12K	Meerkleurig	17.3
542014015700	LEDSkylight SDL-S Sq595-130W-BLE2-WH	130	7800	60	1.8K-12K	Meerkleurig	6

## Accessoires



542098009600  
LEDPanelRc Sq600-Frame-  
WH

542098045500  
LEDPanelS-P Suspensi-  
on-Kit-G6

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	100,000 h
Levensduur (L80)	70,000 h
Levensduur (L90)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	BLE2
Bundelhoek	120°
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	○ 9003
Kleurweergave index (CRI)	Tot > 97
UGR	≤ 19
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 0.05%
Vermogensfactor	> 0.95

### Elektrische voeding

Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

### Mechanische eigenschappen


Materiaal behuizing	Aluminium
Cover materiaal	PMMA

### Omgevingsomstandigheden


Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C



## Maatschets (mm)

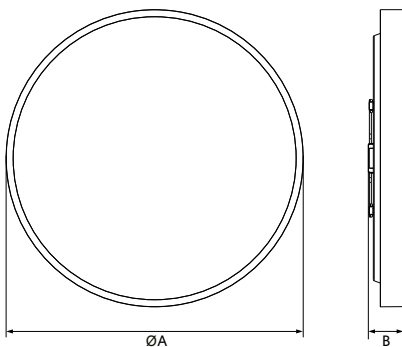

Type	A	B
Rd550	538	86
Rd900	900	106

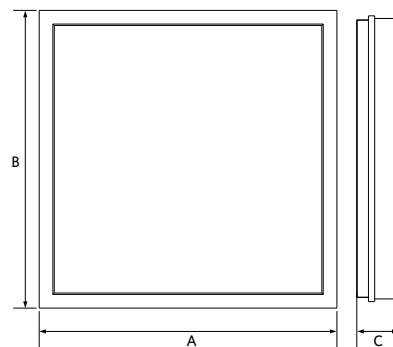

Type	A	B	C
Sq595	595	595	87,6
Sq620	620	620	87,6