



Universal LED-Lichtbandeinsatz

- Universal Lichtbandmodul für viele Namenhafte Hersteller
- Kompatibel mit den gebräuchlichsten Lichtbandsystemen
- Werkzeugfreie, mühelose Installation
- Integrierter Leistungsschalter für zusätzlichen Komfort



Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Max. Watt (W) | Leistung (W) | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | Abstrahlwinkel | Nettogewicht (kg/st) |
|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|
| DALI2 | | | | | | | |
| 531000034300 | LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-N | TL 2x70W | 28 - 46 | 5040 - 8280 | 180 | 60° | 1.442 |

Zubehörteile



531098007300
LEDTrunk-Uni-P L30
Wirethrough-kit



531098007500
LEDTrunk-Uni-P Feed In
Connector



531098007600
LEDTrunk-Uni-P Blind
cover

Verpackungsinformationen


| Artikel | | | Kasten | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN | Stück/Karton |
| 531000034300 | LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-N | 94054239 | 1505x100x80 | 1.66 | 6941491797243 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0.24 | 6945730496614 | 1 |
| 531098007300 | LEDTrunk-Uni-P L30 Wirethrough-kit | 94054239 | 220x100x60 | 0.46 | 6941491797427 | 1 |
| 531098007400 | LEDTrunk-Uni-P L15 Wirethrough-kit | 94054239 | 220x100x40 | 0.24 | 6941491797434 | 1 |
| 531098007500 | LEDTrunk-Uni-P Feed In Connector | 94054239 | 155x60x35 | 0.09 | 6941491797441 | 1 |
| 531098007600 | LEDTrunk-Uni-P Blind cover | 94054239 | 1512x88x30 | 0.32 | 6941491797458 | 1 |

| Technische Daten | |
|---------------------------|--------------|
| Lebensdauer (L70) | 100.000 h |
| Lebensdauer (L80) | 70.000 h |
| Lebensdauer (L90) | 50.000 h |
| Ein-/Aus-Zyklen | 100.000 |
| Steuerbar | DALI2 |
| CCT (K) | 4000 K |
| Gehäusefarbe | Weiß RAL9003 |
| RAL-Nummer | 9003 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | > 80 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG0 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,95 |

| Stromversorgung | |
|------------------|---|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang |

| Material | |
|--------------------|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Optisches Material | PMMA |

| Anwendungsmöglichkeiten | |
|-------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 ~ 45 °C |
| Anwendungstemperatur | 25 °C |
| Lagertemperatur | -30 ~ 50 °C |




Produktmaße (mm)



| Type | A | B | C |
|--------|------|----|------|
| Module | 1496 | 63 | 42,7 |

Installations-Varianten

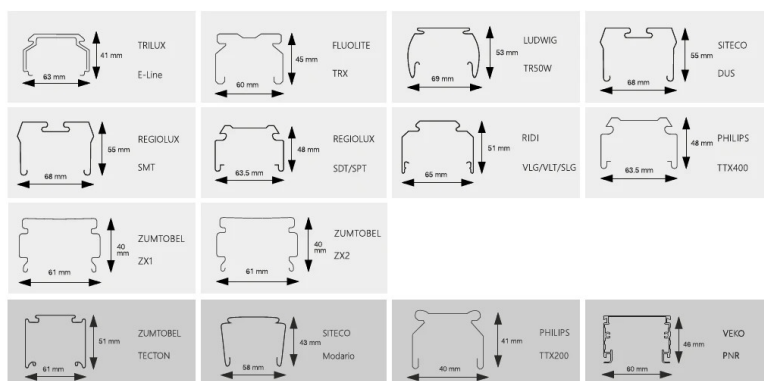

Lichttechnische Daten

