



## Universal LED-Lichtbandeinsatz

- Universal Lichtbandmodul für viele Namenhafte Hersteller
- Kompatibel mit den gebräuchlichsten Lichtbandsystemen
- Werkzeugfreie, mühelose Installation
- Integrierter Leistungsschalter für zusätzlichen Komfort



## Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	Abstrahlwinkel	Nettogewicht (kg/st)
<b>DALI2</b>							
531000034600	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-M	TL 2x100W	68 - 85	12240 - 15300	180	90°	1.442

## Zubehörteile



531098007300  
LEDTrunk-Uni-P L30  
Wirethrough-kit



531098007500  
LEDTrunk-Uni-P Feed In  
Connector



531098007600  
LEDTrunk-Uni-P Blind  
cover

## Verpackungsinformationen


Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
531000034600	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-M	94054239	1505x100x80	1.66	6941491797274	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
531098007300	LEDTrunk-Uni-P L30 Wirethrough-kit	94054239	220x100x60	0.46	6941491797427	1
531098007400	LEDTrunk-Uni-P L15 Wirethrough-kit	94054239	220x100x40	0.24	6941491797434	1
531098007500	LEDTrunk-Uni-P Feed In Connector	94054239	155x60x35	0.09	6941491797441	1
531098007600	LEDTrunk-Uni-P Blind cover	94054239	1512x88x30	0.32	6941491797458	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	70.000 h
Lebensdauer (L90)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	DALI2
CCT (K)	4000 K
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RGO
Mit Betriebsgerät	Ja
Leistungsfaktor	≥ 0,95


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang

Material	
Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	PMMA

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C




## Produktmaße (mm)



Type	A	B	C
Module	1496	63	42,7

## Installations-Varianten

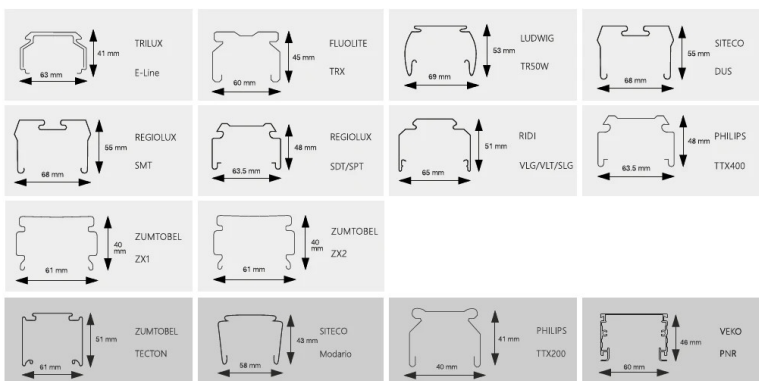

# Lichttechnische Daten

