Fanlight

- Elegante Kombination aus Deckenventilator und Leuchte
- Hochwertiger, extrem leiser Motor
- Automatisch einziehbare Ventilatorflügel
- Dimmbar mit Multi-CCT über Fernbedienung
- Sechs einstellbare Lüftergeschwindigkeiten
- Umkehrbarer Luftstrom für ganzjährigen Einsatz

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahlwinkel	Volumenstrom	Betriebsgeräusch	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus										
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857		63	3000	111	3K/4K/5.7K	120°	190	32 - 52	4.3

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857	94051190	485x485x205	5.00	6941497793171	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	50.000 h
Lebensdauer (L80)	30.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	STEP
RAL-Nummer	9016
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP20
Schutz vor Eindringen Vorderseite (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 0,05 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V

Material	
Gehäusematerial	Aluminium
Cover Material	PMMA

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C

GARANTIE 5 JAHRE

Produktmaße (mm)

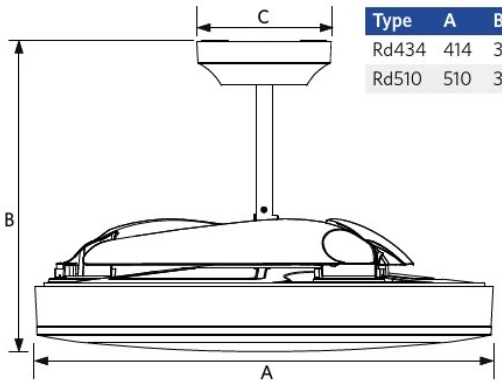

Type	A	B	C
Rd434	414	345	150
Rd510	510	345	150