Señal de salida de emergencia

- Actualice fácilmente la señalización con los iconos intercambiables incluidos en el paquete
- Adecuada para aplicaciones con clasificación IP20 e IP65, lo que garantiza la compatibilidad en diferentes entornos
- Equipada con una potente batería LiFePO4, que ofrece 3 horas de funcionamiento fiable
- Incluye una gama de accesorios para admitir diversos métodos de montaje

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Lumen	CCT (K)	Número RAL	Distancia de visión	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
Kit de emergencia 3 horas/DALI2							
572005003900	LEDExit-Bulkhead-E 6W-DALI-EM3-WH-IP65	150	6500	9003	31	0.5	1.1

Accesorios

572005004000
LEDExit-Bulkhead-E
Recessed-Kit-IP65

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
572005003900	LEDExit-Bulkhead-E 6W-DALI-EM3-WH-IP65	94051190	350x110x200	1.20	6941491790299	1
572005004000	LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65	94059900	380x156x40	0.54	6941491790305	1

Especificaciones técnicas	
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Grado de protección (IP)	IP65
Clase de protección	II
Equipos de control	Safety module for monitoring (central feeded system)
Sistema de alimentación	Peripheral (individual battery)
Composición de la batería	Ion litio
Duración máxima de la batería	3

Suministro eléctrico	
Voltaje AC	200 - 240 V
Voltaje de la batería	6.4

Propiedades	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material de cierre	Policarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	0 - 45
Temperatura de aplicación	25
Entorno de almacenamiento	0 - 60

GARANTÍA 5 AÑOS

Esquema de dimensiones (mm)

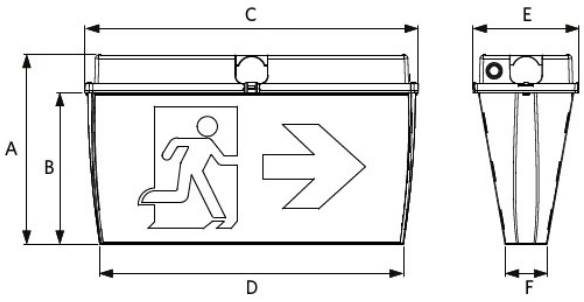

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

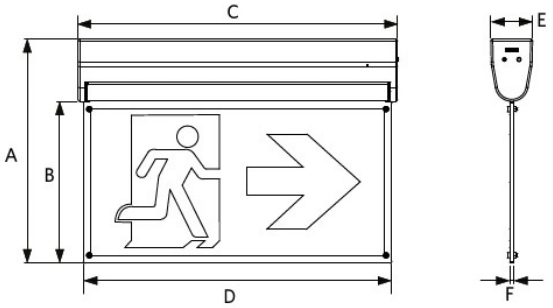

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4
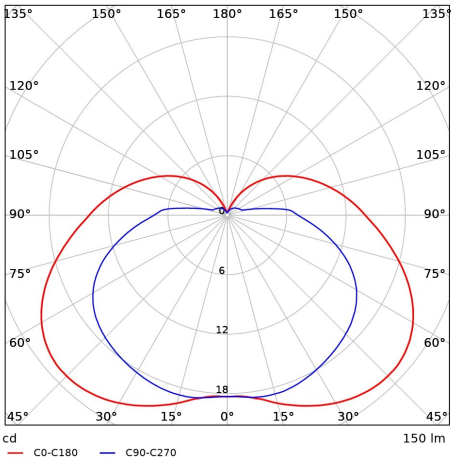
Datos fotométricos