



## Post Top Polaris

- Il nuovo Post Top Polaris valorizza gli spazi esterni con la sua estetica elegante e moderna
- Corpo in alluminio pressofuso garantisce un'efficiente dissipazione del calore e una lunga durata
- L'interruttore CCT integrato offre una selezione tra 3000K e 4000K
- Ottica tecnologicamente avanzata per ridurre l'abbagliamento e adattarsi alle diverse applicazioni
- L'adattatore per asta da 76 mm e il kit di conversione sono inclusi nella confezione (42 mm - 76 mm)
- IP66 e adatto all'uso in applicazioni in ambienti costieri



## Specifiche tecniche

| Codice prodotto | Descrizione                             | Equivalent<br>(W) | Potenza<br>(W) | Lumen          | Efficacia<br>(lm/W) | TDC<br>(K) | Angolo del fascio<br>luminoso | Peso netto<br>(kg/pz) |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| On-Off          |                                         |                   |                |                |                     |            |                               |                       |
| 718004002400    | LEDPostTop-Po-P Rd160-15/35W-730/740-AS | HID 50W           | 15 - 35        | 1950/3150/4375 | 125                 | 3K/4K      | 47° x 191°                    | 3.2                   |

## Accessori



543098021900  
LEDFixture-IP68-  
Connector-Kit-3




705000141900  
LEDStreet-SE-  
ExtensionCable-6m

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio


| Prodotto        |                                         |            | Imballaggio             |                    |               |            |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                             | EU HS Code | Dimensioni (mm) (LxLxA) | Peso lordo (kg/pz) | EAN           | pz/cartone |
| 718004002400    | LEDPostTop-Po-P Rd160-15/35W-730/740-AS | 94054239   | 560x235x470             | 4.10               | 6941491796994 | 1          |
| 543098021900    | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3         | 39174000   | 265x245x205             | 0.08               | 6941497708991 | 1          |
| 705000141900    | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m          | 85444290   | 100x60x350              | 0.68               | 6941491727738 | 1          |

| Specifiche tecniche                    |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Durata (L70)                           | 100.000 h        |
| Durata (L80)                           | 70.000 h         |
| Cicli On/Off                           | 100.000          |
| Uniformità di colore (SDCM)            | 5                |
| Dimmerabilità                          | On-Off           |
| Colore della finitura                  | Grigio RAL 870-3 |
| CRI                                    | > 70             |
| Grado di protezione (IP)               | IP66             |
| Resistenza agli urti (IK)              | IK08             |
| Classe di isolamento                   | II               |
| Gruppo di rischio (EN 62471)           | RG0              |
| Con alimentatore                       | True             |
| Prova del filo incandescente           | 850 °C           |
| Frequenza guasto del driver (5000 ore) | ≤ 1 %            |
| Fattore di potenza (PF)                | ≥ 0,9            |
| Sovraccorrente (kV)                    | 6 kV             |

| Specifiche elettriche              |               |
|------------------------------------|---------------|
| Frequenza                          | 50 Hz         |
| Tensione nominale                  | 176 - 264 V   |
| Tensione di ingresso CC            | No            |
| Specifiche materiali               |               |
| Materiale del corpo                | Alluminio     |
| Materiale della copertura          | Policarbonato |
| Compatibile palo Ø (mm)            | 42 - 76 mm    |
| Superficie di esposizione al vento | 800 cm²       |
| Installabile in ambienti costieri  | Sì            |
| Condizioni di applicazione         |               |
| Temperatura operativa              | -30 - 50 °C   |
| Temperatura di applicazione        | 25 °C         |
| Ambiente di stoccaggio             | -40 - 60 °C   |



## Disegni tecnici (mm)

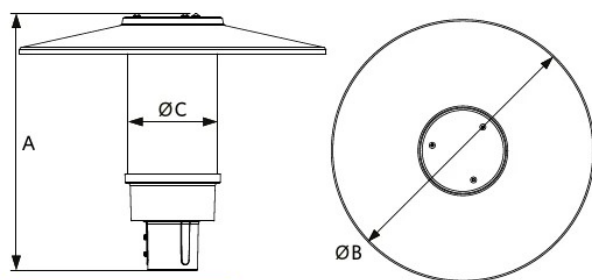

| Type  | A   | B   | C   |
|-------|-----|-----|-----|
| Rd160 | 460 | 175 | 160 |
| Rd550 | 450 | 550 | 160 |

## Dati fotometrici

